Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:54

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bx-strong-basic-atomo-p-3945.html



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Cena	**1 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BX STRONG BASIC ATOMO**
Kod producenta	**BX STRONG BASIC ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**800 kg**
Zasilanie	**230V**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Skład zestawu

- Siłownik **BX** 800 kg z centralą ZBX6N (nie obsługuje Came Connect) **BX608AGS CAME - 1SZT**
- Wbudowany **enkoder**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

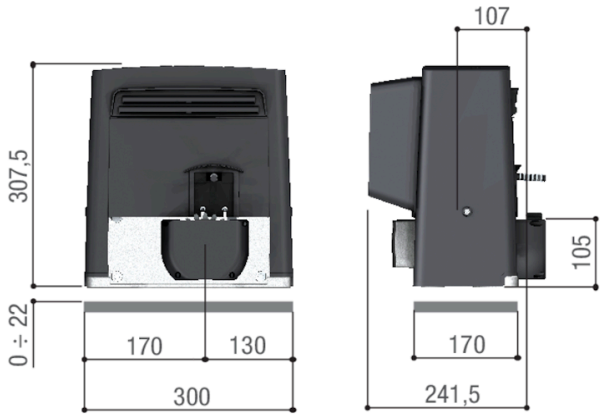

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	4 m		
Waga maksymalna części przesuwnej	400 kg	800 kg	
Moduł koła zębatego	4		

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		
Zużycie energii w trybie STAND BY	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Zużycie energii z modułem RGP1	0,5 W		0,8 W
Moc	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu	300 N	800 N	
Prędkość przesuwu	10 m/min		10,5 m/min
Cykl pracy	30,00%		
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks		
Kondensator	12 µF	20 µF	
Klasa urządzenia	I		
Zabezpieczenie termiczne	150°C		

silnika	
Ciężar	15 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 4 m (+ 148,00 zł), metal 5 m (+ 185,00 zł), nylon 4 m (+ 172,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)