

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bx-strong-basic-atomo-p-3945.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BX STRONG BASIC ATOMO
Kod producenta	BX STRONG BASIC ATOMO
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	800 kg
Zasilanie	230V
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram przesuwnych CAME BX STRONG BASIC ATOMO

Skład zestawu

- Siłownik **BX** 800 kg z centralą ZBX6N (nie obsługuje Came Connect) **BX608AGS CAME - 1SZT**
- Wbudowany **enkoder**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

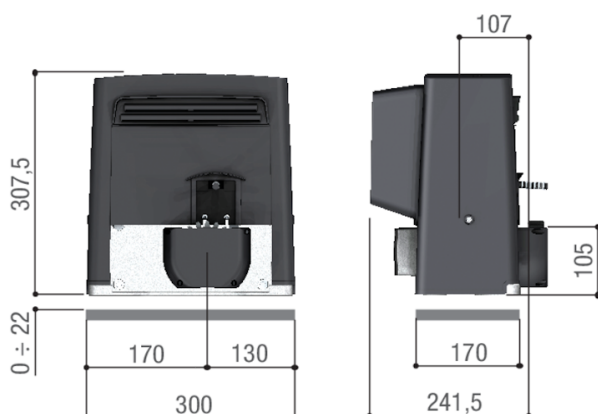

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BX

Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej		4 m	
Waga maksymalna części przesuwnej	400 kg		800 kg
Moduł koła zębatego		4	

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BX

Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Stopień zabezpieczenia		IP44	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz	
Zużycie energii w trybie STAND BY	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Zużycie energii z modułem RGP1		0,5 W	0,8 W
Moc	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu	300 N		800 N
Prędkość przesuwu		10 m/min	10,5 m/min
Cykl pracy		30,00%	
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks	
Kondensator	12 µF		20 µF
Klasa urządzenia		I	
Zabezpieczenie termiczne		150°C	

silnika

Ciężar

15 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 4 m (+ 148,00 zł) , metal 5 m (+ 185,00 zł) , nylon 4 m (+ 172,00 zł) , nylon 5 m (+ 215,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)