Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:13

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-magnetic-p-3954.html



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 MAGNETIC

Cena	**2 214,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BXV 10 MAGNETIC**
Kod producenta	**BXV 10 MAGNETIC**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**1000 kg**
Zasilanie	**230V**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 MAGNETIC ZESTAW

Skład zestawu

- Siłownik **BXV06AGM** z końcówkami magnetycznymi **CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórka obrotowa **CAME DXR20CAP - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 1000kg

RYSUNEK TECHNICZNY

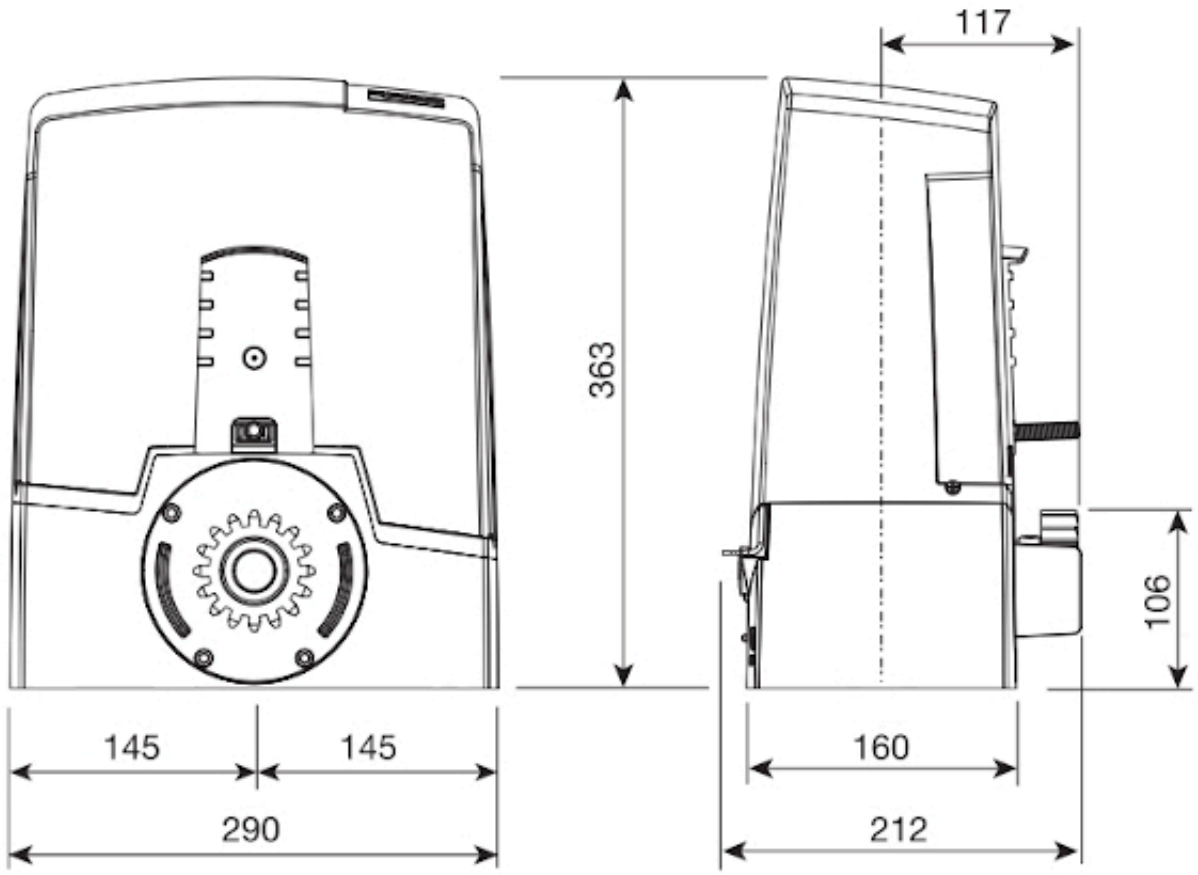

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektro- niczną z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			

Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 12 mb (+ 440,00 zł), metal 14 mb (+ 510,00 zł), metal 16 mb (+ 580,00 zł), metal 18 mb (+ 650,00 zł), metal 20 mb (+ 720,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 12 mb (+ 510,00 zł), nylon 14 mb (+ 590,00 zł), nylon 16 mb (+ 670,00 zł), nylon 18 mb (+ 760,00 zł), nylon 20 mb (+ 840,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)