

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-rapid-atomo-p-3948.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 RAPID ATOMO

Cena	2 799,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BXV 10 RAPID ATOMO
Kod producenta	BXV 10 RAPID ATOMO
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	1000 kg
Zasilanie	230V
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 RAPID ATOMO ZESTAW


Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV10AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 1000kg

RYSUNEK TECHNICZNY

WYMIARY

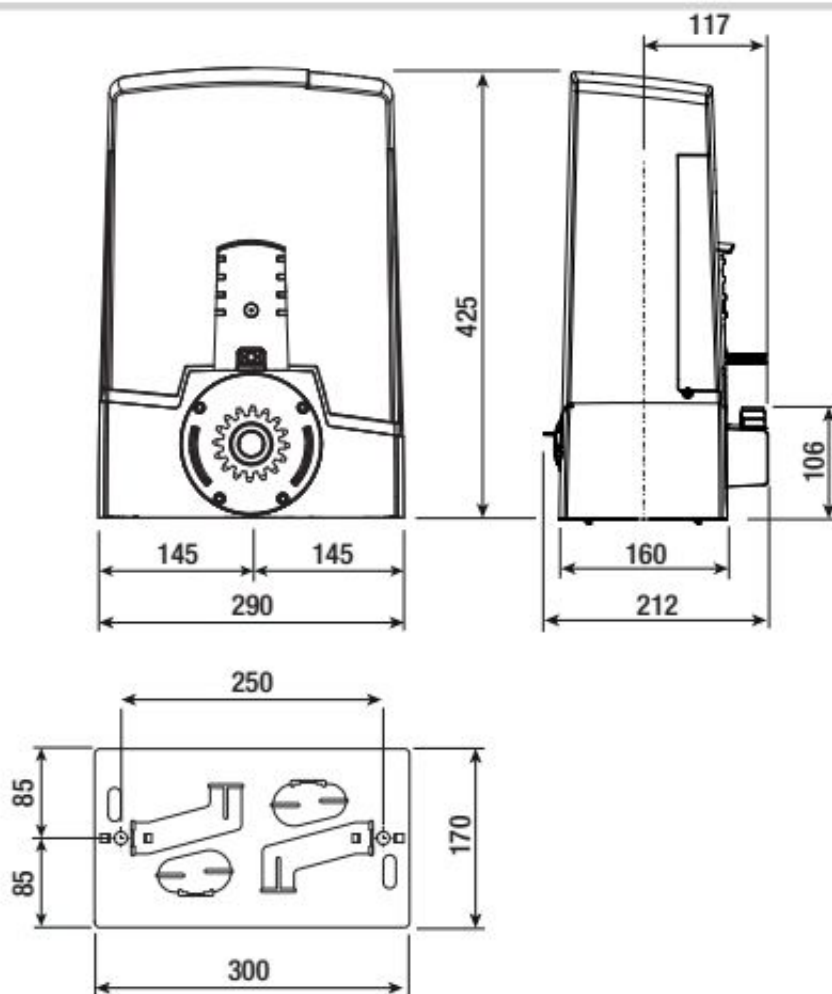

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowany dekodery radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Stopień zabezpieczenia		IP44	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika		24 V D.C.	

Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W		
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W		
Moc maksymalna	240 W		360 W
Cykl pracy	praca intensywna		
Temperatura pracy	-20°C – +55°C		
Siła ciągu	250 N	330 N	450 N
Prędkość przesuwu	22 m/min.		20 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł) , metal 8 mb (+ 290,00 zł) , metal 12 mb (+ 440,00 zł) , metal 16 mb (+ 580,00 zł) , metal 20 mb (+ 720,00 zł) , nylon 5 m (+ 215,00 zł) , nylon 8 mb (+ 340,00 zł) , nylon 12 mb (+ 510,00 zł) , nylon 16 mb (+ 675,00 zł) , nylon 20 mb (+ 840,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)