Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:09

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-6-rapid-atomo-p-3947.html



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO

Cena	**2 444,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BXV 6 RAPID ATOMO**
Kod producenta	**BXV 6 RAPID ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**600 kg**
Zasilanie	**230V**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 6 RAPID ATOMO ZESTAW


Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV06AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 600kg

RYSUNEK TECHNICZNY

WYMIARY

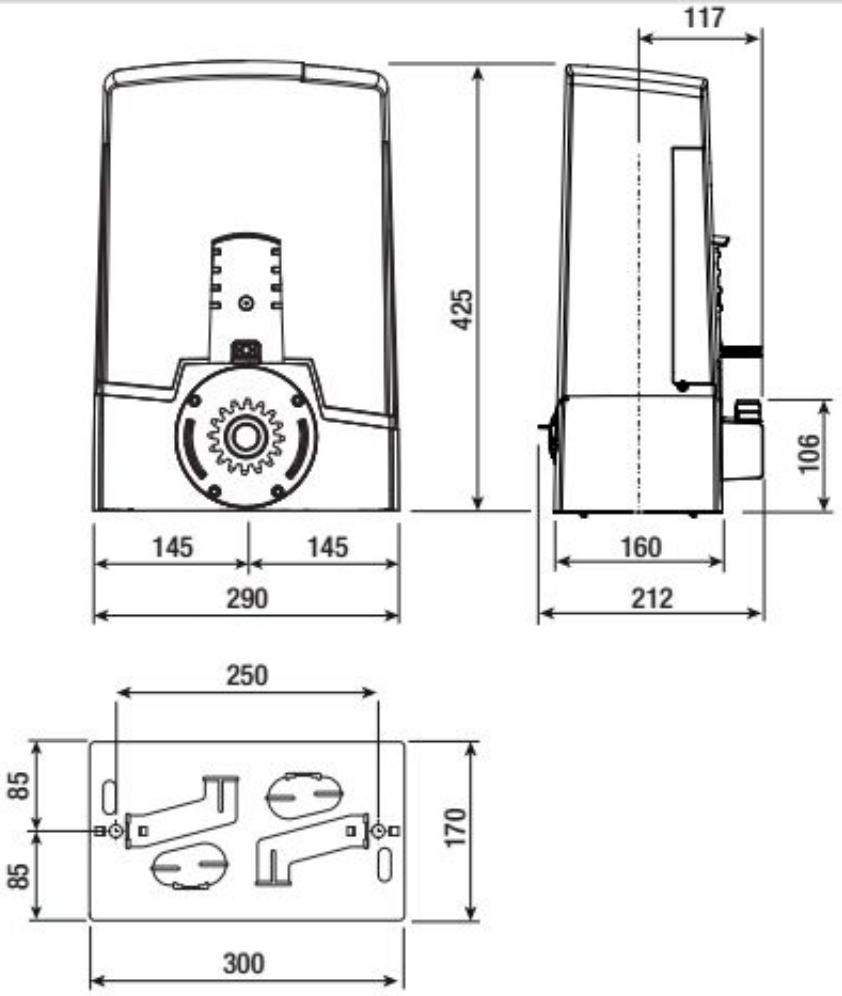

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświet- laczemem, z wbudowanym dekoderem radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID			
Typ	**BXV04AGF**	**BXV06AGF**	**BXV10AGF**
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID			
Typ	**BXV04AGF**	**BXV06AGF**	**BXV10AGF**
Stopień zabezpieczenia	IP44		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	24 V D.C.		

Pobór mocy w trybie gotowości		5,5 W	
Pobór mocy z modułem RGP1*		0,5 W	
Moc maksymalna	240 W		360 W
Cykl pracy		praca intensywna	
Temperatura pracy		-20°C – +55°C	
Siła ciągu	250 N	330 N	450 N
Prędkość przesuwu	22 m/min.		20 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 12 mb (+ 440,00 zł), metal 14 mb (+ 510,00 zł), metal 18 mb (+ 650,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 12 mb (+ 510,00 zł), nylon 14 mb (+ 590,00 zł), nylon 18 mb (+ 760,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)