Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:17

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-amico-3-6-m-24v-p-3971.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AMICO 3,6 m 24V

Cena	**3 999,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZESTAW AMICO**
Kod producenta	**ZESTAW AMICO**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**3,6 m**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram skrzydłowych ZESTAW CAME AMICO ATOMO

Skład zestawu


- 2x Siłownik 24V **CAME AMICO A1824 -** siłownik z mechanicznymi ogranicznikami ruchu
- Centrala sterująca **CAME ZL92**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME AT04EV ATOMO**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Bezpieczeństwo, które może się podobać
Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także przyjemność wyszukanego i ekskluzywnego wyglądu. Elegancki i harmonijny w formie Amico jest elektromechanicznym siłownikiem do bram o skrzydle do 2,2m. Amico jest synonimem absolutnej niezawodności w każdym zastosowaniu, identyfikującym się jako optymalny wybór dla tych obiektów (na przykład indywidualnych), które wymagają maksymalnego bezpieczeństwa urządzenia.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Maksymalna długość skrzydła - 1,8m

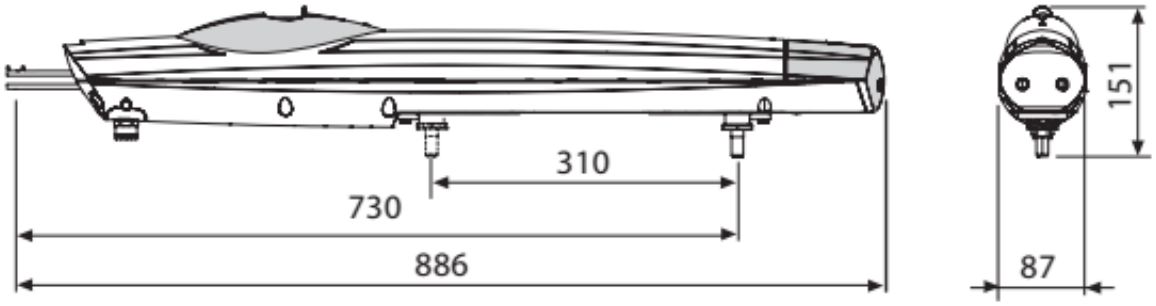

SPECYFIKACJA INSTALACJI

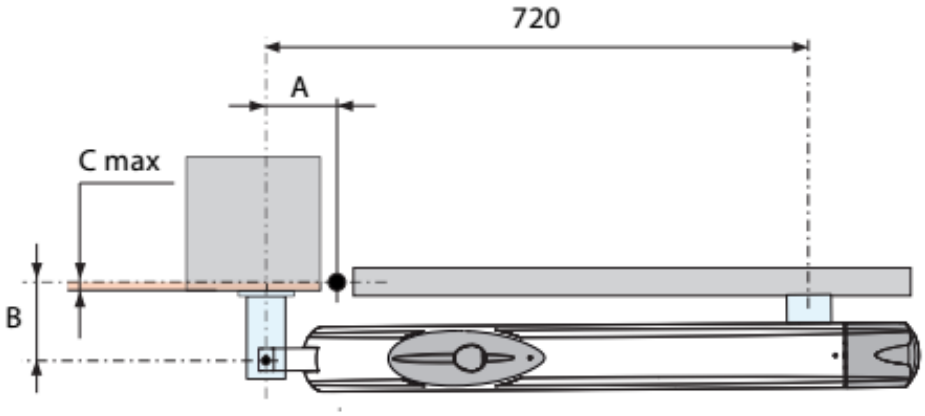

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
90°	130	130	60
120°	130	110	50

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AMICO		
Typ	**A1824**	**A18230**
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz
Pobór prądu silnika	4 A maks.	1,2 A
Moc maksymalna silnika	100 W	80 W
Cykl pracy	praca intensywna	50,00%
Siła ciągu	400÷2000 N	
Termiczne zabezp. silnika	–	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	regulowany	19 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AMICO			
MODEL		**A1824**	
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,5 m	1,8 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	215 kg	200 kg
MODEL		**A18230**	
Maks. szerokość skrzydła	1 m	1,7 m	2,2 m
Maks. waga skrzydła	250 kg	225 kg	200 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)