Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:18

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5024n-24v-10m-praca-intensywna-p-3979.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5024N 24V 10m - praca intensywna

Cena	**4 499,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ATI A5024N**
Kod producenta	**ZESTAW ATI PRACA INTENSYWNA**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**5m**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5024N 24V 10m - praca intensywna

24 V A.C. - 120 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Praca intensywna.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A5024N**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT


Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI				
Typ	**A3000/A3000A**	**A3024N**	**A5000/A5000A**	**A5024N**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.	1,2 A	10 A maks.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W

Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna	50,00%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	–	150°C	–
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.			


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI					
MODEL			**A3000 / A3000A / A3024**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**A5000 / A5000A / A5024**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

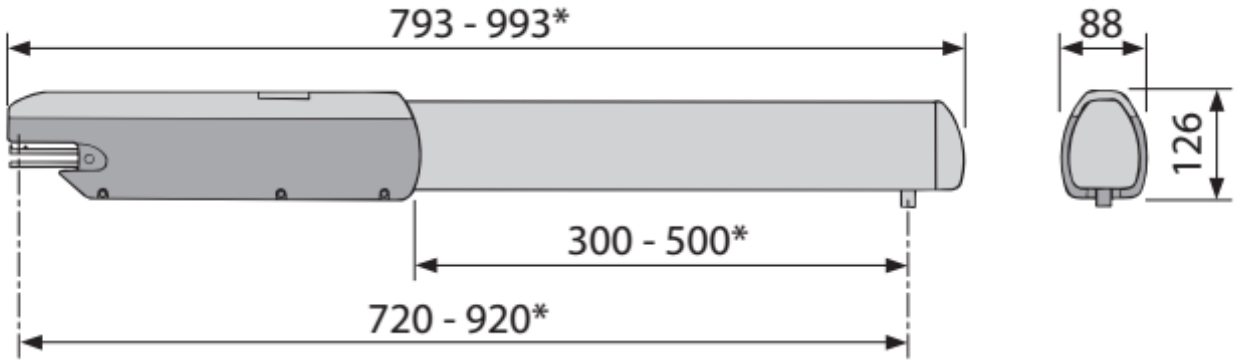

A3000 - A5000*

SPECYFIKACJA INSTALACJI

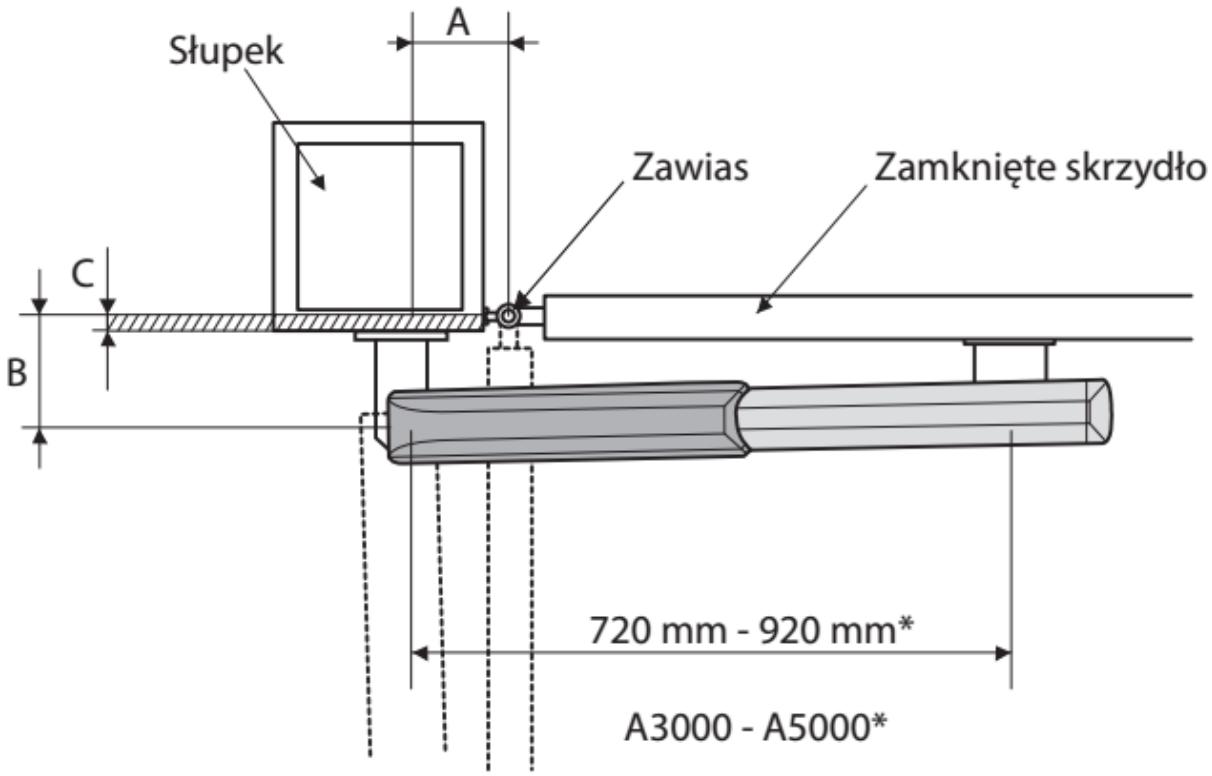

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)