

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5024n-24v-10m-praca-intensywna-p-3979.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5024N 24V 10m - praca intensywna

Cena	4 499,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ATI A5024N
Kod producenta	ZESTAW ATI PRACA INTENSYWNA
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	24V
Długość skrzydła	5m
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5024N 24V 10m - praca intensywna

24 V A.C. - 120 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Praca intensywna.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A5024N**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI


Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.	1,2 A	10 A maks.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W

Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna	50,00%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	-	150°C	-
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.			


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI

MODEL	A3000 / A3000A / A3024			
Maks. szerokość skrzydła	3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła	400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	A5000 / A5000A / A5024			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
				1000 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

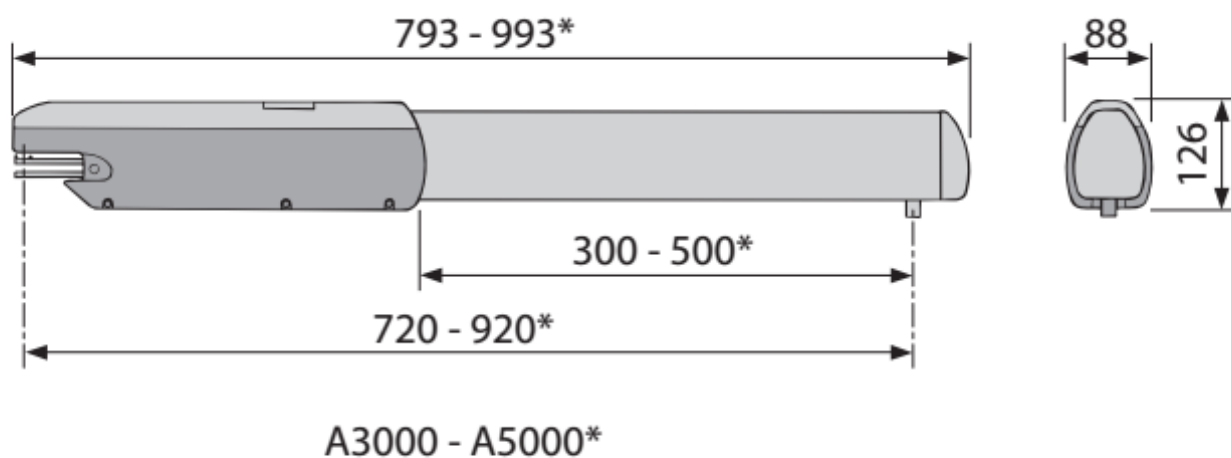

SPECYFIKACJA INSTALACJI

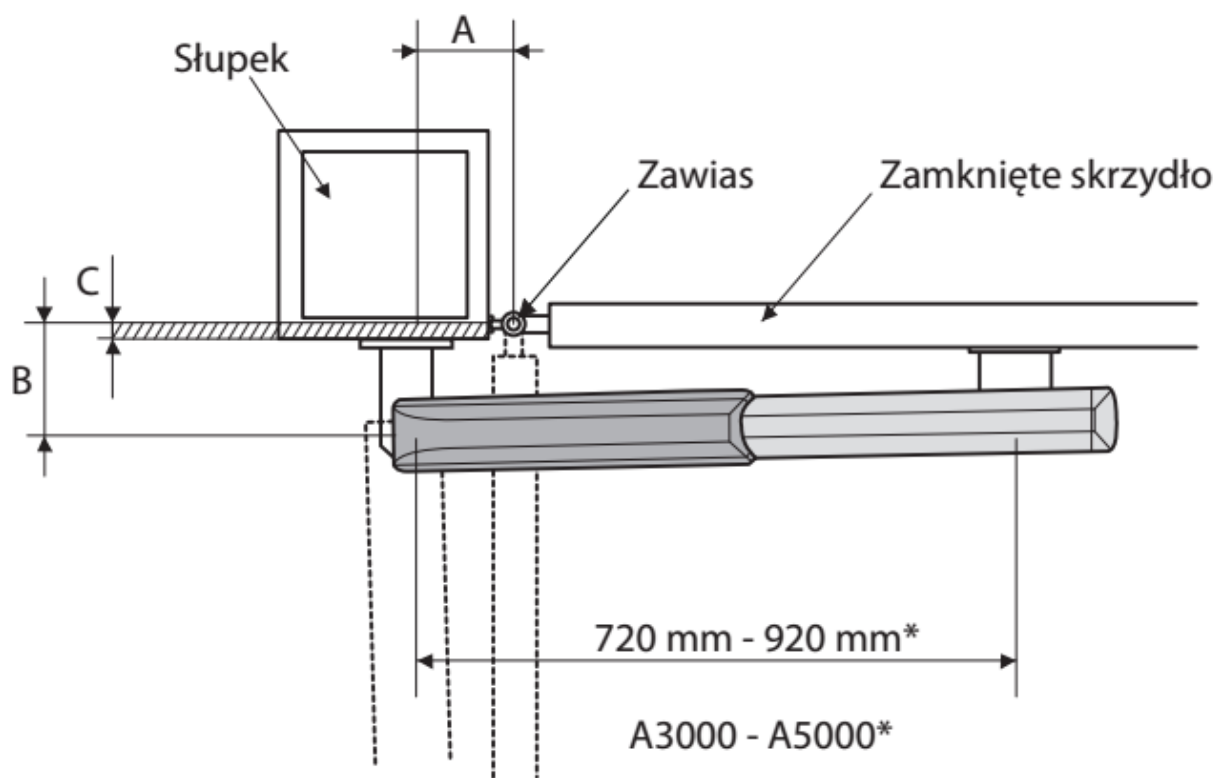

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł) , boczne 2szt (+ 60,00 zł) , środkowy (+ 30,00 zł) , zestaw odbojów (+ 90,00 zł)

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSY (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)