Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:35

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axi-25-safe-atomo-5m-p-3976.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 25 SAFE ATOMO 5m

Cena	**1 999,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**AXI 25 SAFE ATOMO**
Kod producenta	**AXI 25 SAFE ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**4m**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI 25 SAFE ATOMO 5m

Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,5 m.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME AXI25DGS**
- Centrala sterująca **CAME ZL65**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME AT04EV ATOMO**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd łączący nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne

Cechy napędu

- Zasilanie silnika: 24V
- Spowolnienie przy zamykaniu
- Cicha praca
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy
- Fabryczne mechaniczne wyłączniki krańcowe


Funkcje centrali

- Pamięć umożliwiająca zastosowanie tych samych ustawień w różnych instalacjach
- Oznakowane kolorami listwy połączeniowe
- Moduły pozwalające na rozszerzenie instalacji o dodatkowe opcje: CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi), moduł


oszczędzania energii

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXI		
Typ	**AXI20DGS**	**AXI25DGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie centrali sterującej	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by	7 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	0,5 W	
Moc maksymalna	120W	
Cykl pracy	50,00%	
Czas otwarcia (do 90°)	15 s*	
Temperatura pracy	-20°C – +55°C	
Klasa izolacji	3	
Przełożenie przekładni	1/36	
Siła ciągu	400 N – 2000 N	
Waga	5,5 kg	6 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

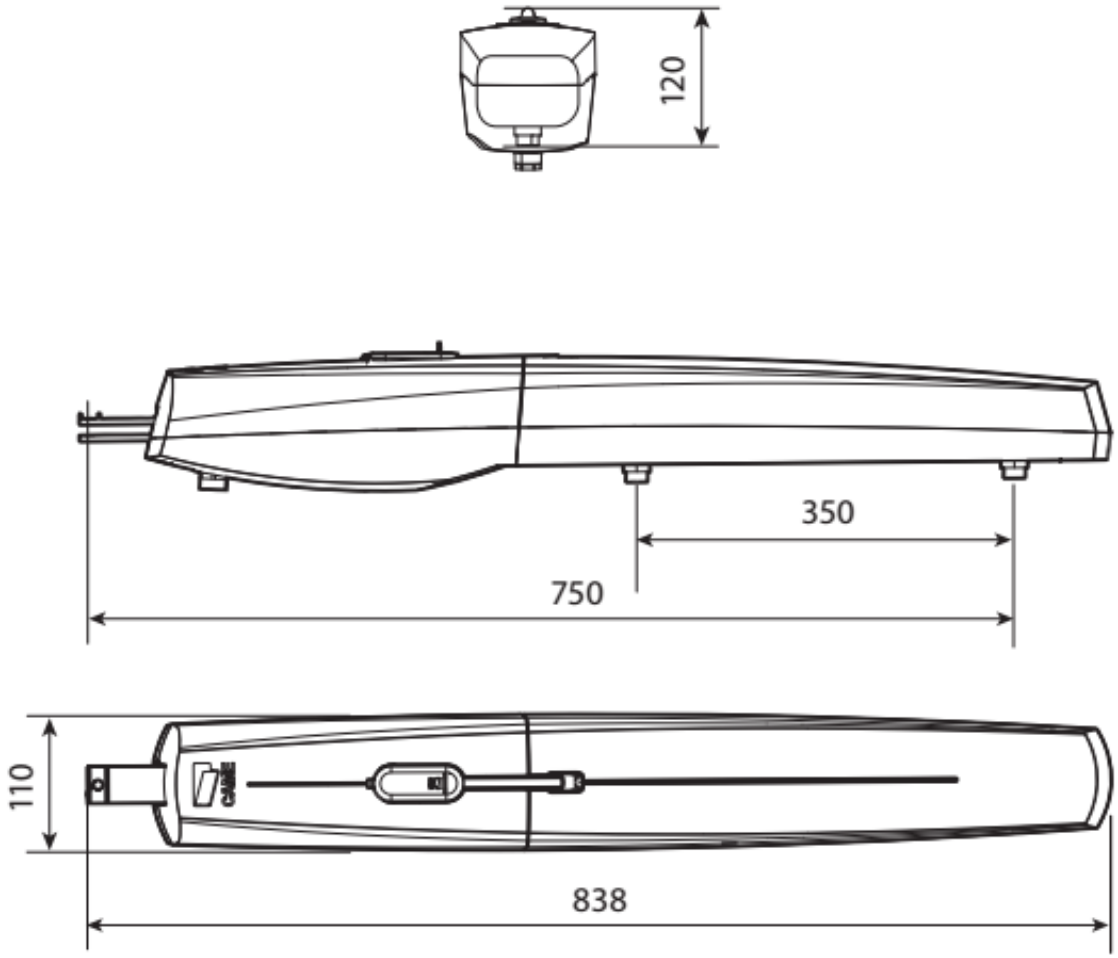

SPECYFIKACJA INSTALACJI

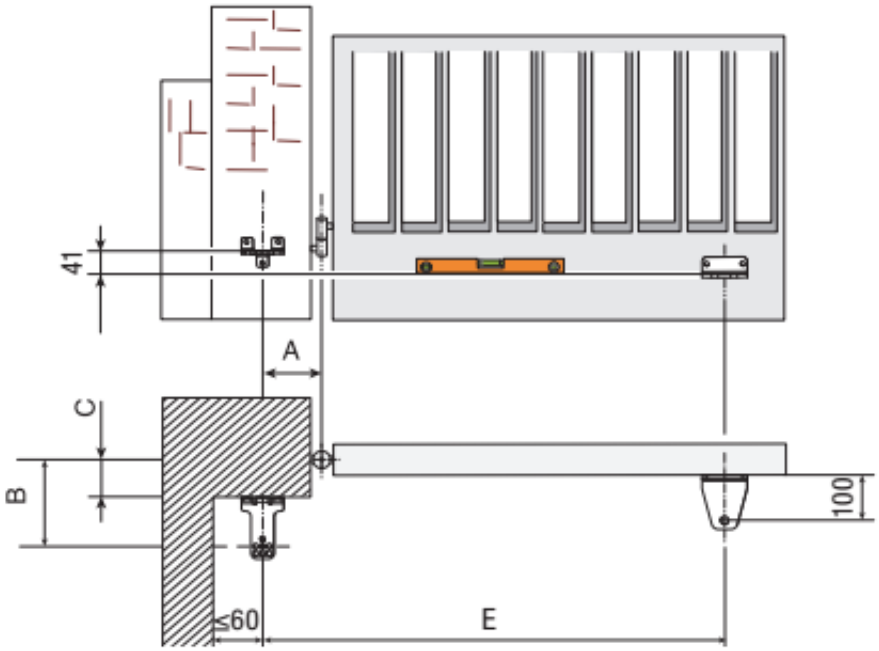

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MM	E MM
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60	750
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50	750

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)