Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:23

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-axo-strong-atomo-do-6m-p-3885.html



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO STRONG ATOMO do 6m

Cena	**3 199,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**CAME AXO STRONG ATOMO**
Kod producenta	**CAME AXO STRONG ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**230V**
Długość skrzydła	**3m**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych CAME AXO SPACE do 6m

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 230V **CAME AXO AX302304**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą
AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia - 20s do 90°. Maksymalna długość skrzydła - 3m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C

AMEAXO
IP44
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
1,15 A
1,10 A
175 W
120 W
regulo
30,000
praca intensy
500÷4500 N
1-5


0 °C		
-20 °C min + 55° C maks.		
	ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO	
		AX 3023 04-AX 3024
		AX 4023 06
		AX 5024
		AX 7123 0

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny. Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować za

mek elek tro mag nety czn y w każ dym przy pad ku. º Jeż eli jest wię ksza od 5 m, s krzy dło nie może być pokr yte pan ela mi. Uwa ga w pr zyp adk u na pęd u A X71 230 : jeż eli b ram a jest otw arta w cz asie siln ego wiat ru, s krzy dło może się zam knąć.


RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME AXO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

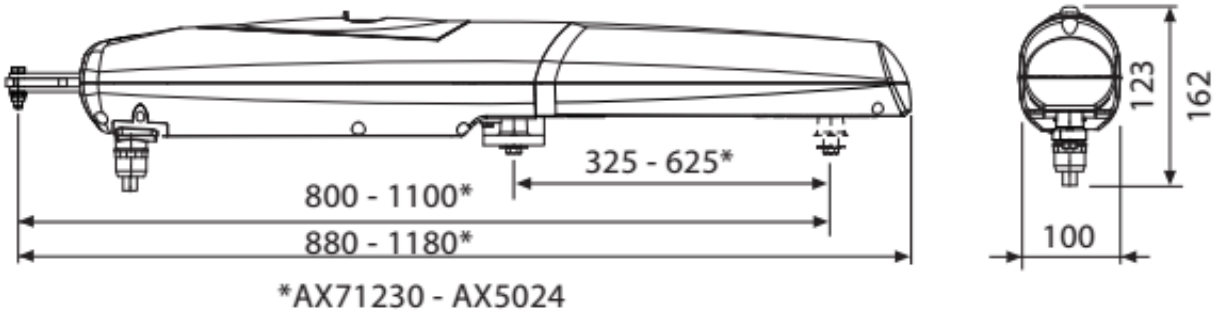

*AX71230 - AX5024

SPECYFIKACJA INSTALACJI

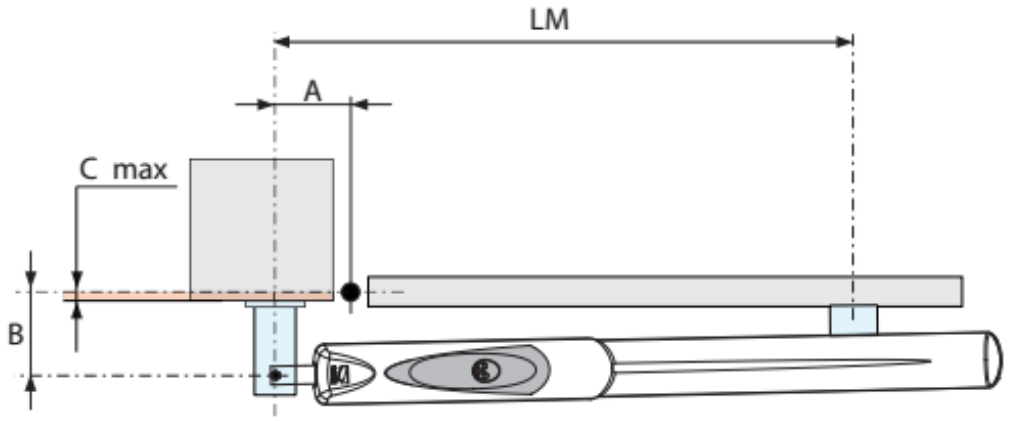

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)