Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:47

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ferni-praca-intensywna-p-3983.html



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FERNI PRACA INTENSYWNA

Cena	**5 666,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZESTAW FERNI PRACA INTENSYWNA**
Kod producenta	**ZESTAW FERNI PRACA INTENSYWNA**
PRODUCENT	**CAME**
GWARANCJA	**24 miesięcy**
Długość skrzydła	**2 m**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME FERNI PRACA INTENSYWNA

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME F1024**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Centrala sterująca **CAME ZLX24MA**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Zestaw **CAME FERNI** został zaprojektowany do montażu na szerokich słupkach Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego napęd FERNI może być zamontowany nawet w przypadku, gdy głębokość osadzenia bramy na słupku bramy wynosi nawet 40cm! Dla zastosowań półprzemysłowych powstała wersja 24V (opcja) .W wersji 230V nadaje się do zastosowania w budynkach jednorodzinnych o normalnej częstotliwości użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi skrzydła bramy o szerokości 400cm (800cm cała brama!!)

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI					
Typ	**F1000**	**F1100**	**FE40230**	**F1024**	**FE4024**
Stopień zabezpieczenia			IP54		
Zasilanie		230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A


Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika		150°C		-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		34	regulowany	
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.		


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

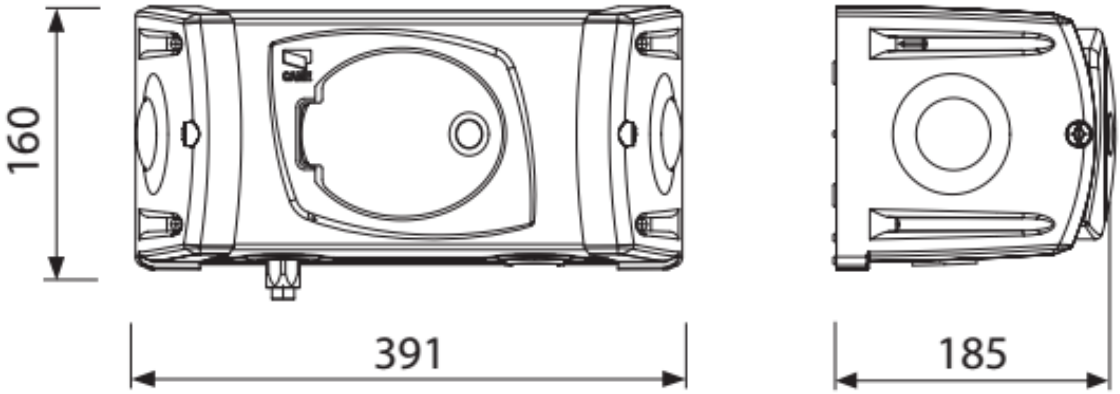

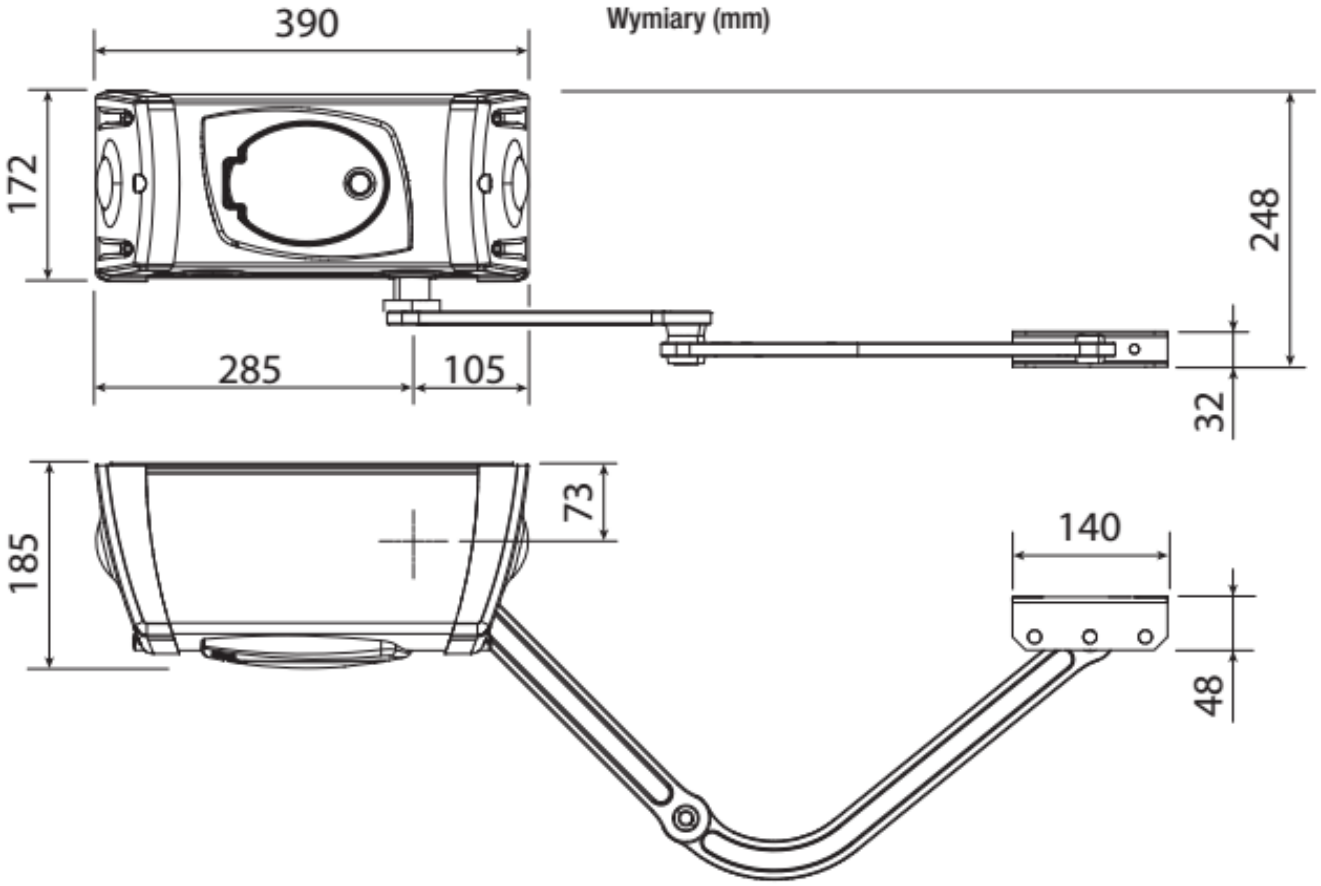
Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
185
73
140
48

SPECYFIKACJA INSTALACJI

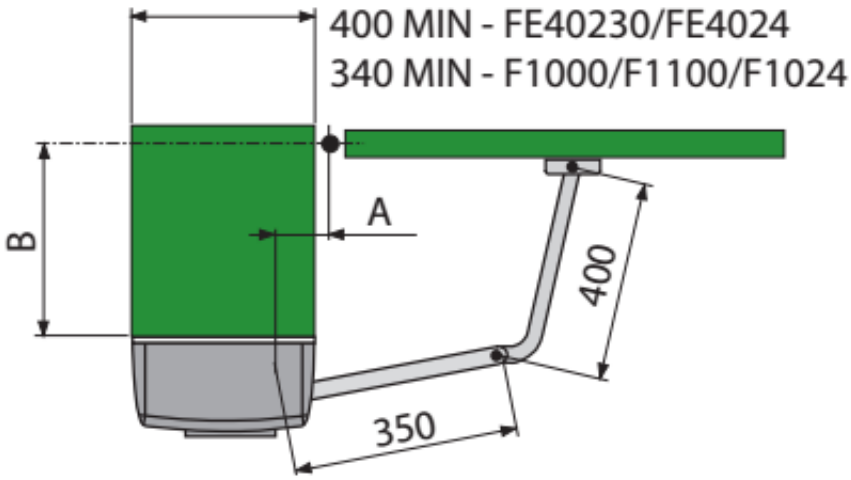

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)