

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-fadini-barri-88-1089sxl-4m-hydrauliczny-lewostronny-podpora-stala-p-4427.html>



Zestaw szlaban parkingowy FADINI BARRI 88 1089SXL - 4m, hydrauliczny, lewostronny, podpora stała

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1089SXL
Kod producenta	1089SXL
PRODUCENT	FADINI
WYKOŃCZENIE	RAL 7016 proszkowo i kataforeza
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	HYDRAULICZNY
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
WERSJA SZLABANU	lewostronny
CZAS OTWIERANIA	5s

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy FADINI BARRI 88 1089SXL - zestaw

- hydrauliczny
- czas otwierania - 5s
- długość ramienia - 4m
- lewostronny
- podpora stała
- kolor grafitowy RAL 7016

1089SXL BARRI 88 automatyczny hydrauliczny szlaban, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe, obudowa z drzwiczkami, dwa klucze, zespół B88 wraz z silnikiem i pompą, centrala sterująca ELPRO 88 exp, przewód zasilający i uziemiający, ramię aluminiowe o wym. 30x80x4000 mm, uchwyt do mocowania ramienia, ocynkowana stalowa podstawa ze śrubami i nakrętkami, podpora stała. Malowanie proszkowe farbą poliesterową RAL 7016 antracyt. Światło przejazdu o szerokości 4 m,

czas otwarcia 5 s, wersja lewa

BEZPIECZEŃSTWO PRZED ZGNIECENIEM

Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V, spowolnienie ruchu ramienia przy otwieraniu i zamykaniu. Idealny do nadzorowania wjazdów do obiektów zarówno mieszkalnych, jak i użytku zbiorowego.

SZYBKOŚĆ I HARMONIA RUCHÓW

Wzmocniona stalowa konstrukcja pomalowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, zintegrowana centrala sterująca. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju.

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO FADINI BARRI 88

BARRI 88		
Zasilanie	Vac - Hz	230 - 50
Pobór mocy	W	330
Pobór prądu	A	1,8
Wydajność mocy	kW - HP	0,24 - 0,33
Temperatura pracy	°C	-20 + +80
Czas otwierania	s	~ 5
Pracujące ciśnienie	atm	20
Maks. ciśnienie	atm	40
Stopień ochrony	IP	67
Typ oleju		708L
Waga bez belki	kg	58
Obróbka i wykończenie		Kataforeza i powłoka proszkowa z poliestru w kolorze grafitowym RAL 7016
Częstotliwość użytkowania		intensywne


WYMIARY

BARRI 88

WYMIARY OGÓLNE

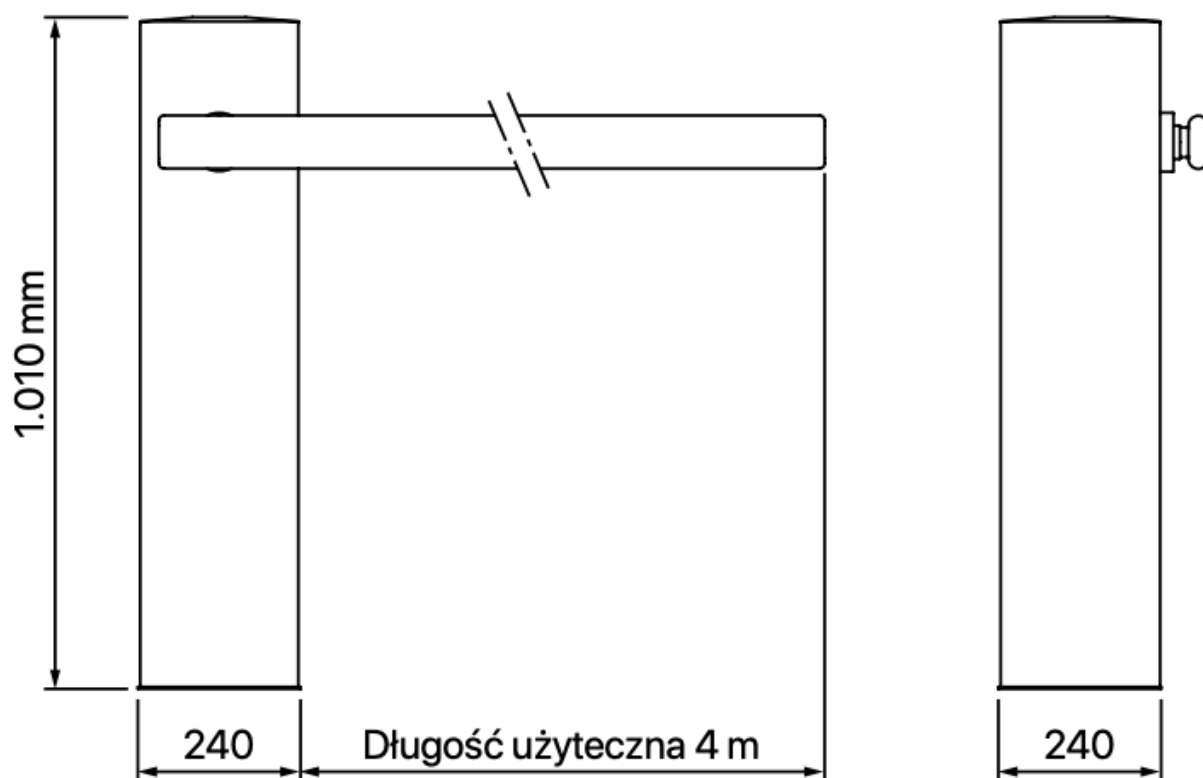

Bariera LEWOSKRĘTNA



Bariera PRAWOSKRĘTNA

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.





ZESTAWY BARRI 88

BARRI 88				
KOD	WERSJA	CZAS OTWIERANIA (s)	DŁUGOŚĆ RAMIENIA (m)	AKCESORIA DO RAMIENIA
1088DXL	prawostronny	5	4	podpora ruchoma
1088SXL	lewostronny	5	4	podpora ruchoma
1089DXL	prawostronny	5	4	podpora stała

1089SXL	lewostronny	5	4	podpora stała
---------	-------------	---	---	---------------

Każdy kod zawiera obudowę wyposażoną w drzwi, dwa klucze, zespół pompy silnikowej B88 i siłownika, elektroniczną centralę sterującą ELPRO 88 exp, przewody zasilające i uziemiające, ramię aluminiowe 30x80x4000 mm, uchwyt do mocowania ramienia, ocynkowaną podstawę montażową z kotwami i nakrętkami. Obudowa jest zabezpieczona katodoforetycznie i malowana proszkowo poliestrem w kolorze grafitowym RAL7016. Podpora ruchoma i stała tylko dla kodów, jak wskazano w tabeli.