Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:23

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-fadini-bayt-980-9815dxl-8-5m-hydrauliczny-prawostronny-aisi-304-p-4448.html



# Zestaw szlaban parkingowy FADINI BAYT 980 9815DXL - 8,5m, hydrauliczny, prawostronny, AISI 304

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **9815DXL** |
| Kod producenta | **9815DXL** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| WYKOŃCZENIE | **AISI 304 inox** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| NAPĘD | **HYDRAULICZNY** |
| WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA | **TAK** |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX | **8,5 m** |
| WERSJA SZLABANU | **prawostronny** |
| CZAS OTWIERANIA | **19s** |

## OPIS PRODUKTU

### Szlaban parkingowy automatyczny FADINI BAYT 980 9815DXL - zestaw

- hydrauliczny
- czas otwierania - 19s
- długość ramienia - 8,50m
- światło wjazdu - 8,15m
- prawostronny
- szczotkowana stal nierdzewna AISI 304

**9815DXL BAYT 980** automatyczny hydrauliczny szlaban, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe, obudowa z drzwiczkami, dwa klucze, zespół COS 982 wraz z silnikiem i tłokiem, centrala sterująca ELPRO 980, wyłącznik odcięcia prądu, przewód zasilający i uziemiający, płyta mocująca ramię aluminiowe, ocynkowana stalowa podstawa ze śrubami i nakrętkami, na obudowie niebieskie diody LED. Korpus szlabanu, obudowa i drzwiczki wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304. Ramię o długości 8,5 m światło przejazdu o szerokości 8 m, czas otwarcia 19 s, wersja prawa

**BEZPIECZEŃSTWO HYDRAULICZNE**
Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym, o napięciu 230 V, hydrauliczna jednostka sterująca z wbudowanym tłokiem. Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasaże publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Różne regulowana prędkość, zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.

**SOLIDNY**
Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub ze stali nierdzewnej AISI 304. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary, aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru.

**UNIWERSALNY**
Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

**SZYBKI MONTAŻ**
Centrala sterująca umieszczona w górnej części obudowy, w wydzielonej, przeznaczonej do tego celu przestrzeni. Funkcja "master/slave" do obsługi szlabanów przeciwstawnych.

**PRAKTYCZNY**
Wersja z ręczną obsługą ramienia (maks. długość 6,40 m bez kurtyny aluminiowej). Idealny do lokalizacji, gdzie podłączenie do zasilania nie jest możliwe.


# DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO FADINI BAYT 980 | | |
|---|---|---|
| | | **BAYT 980** |
| **Zasilanie** | Vac – Hz | 230 - 50 |
| **Pobór mocy** | W | 510 |
| **Pobór prądu** | A | 2,4 |
| **Wydajność mocy** | kW – HP | 0,37 – 0,5 |
| **Temperatura pracy** | °C | -20 ÷ +80 |
| **Pracujące ciśnienie** | atm | 20 |
| **Maks. ciśnienie** | atm | 40 |
| **Stopień ochrony** | IP | 67 |
| **Typ oleju** | | 708L |
| **Objętość zbiornika** | l | 2,5 |
| **Waga bez belki** | kg | 75 |
| **Częstotliwość użytkowania** | | Bardzo intensywne |

# WYMIARY

# BAYT 980

## WYMIARY OGÓLNE

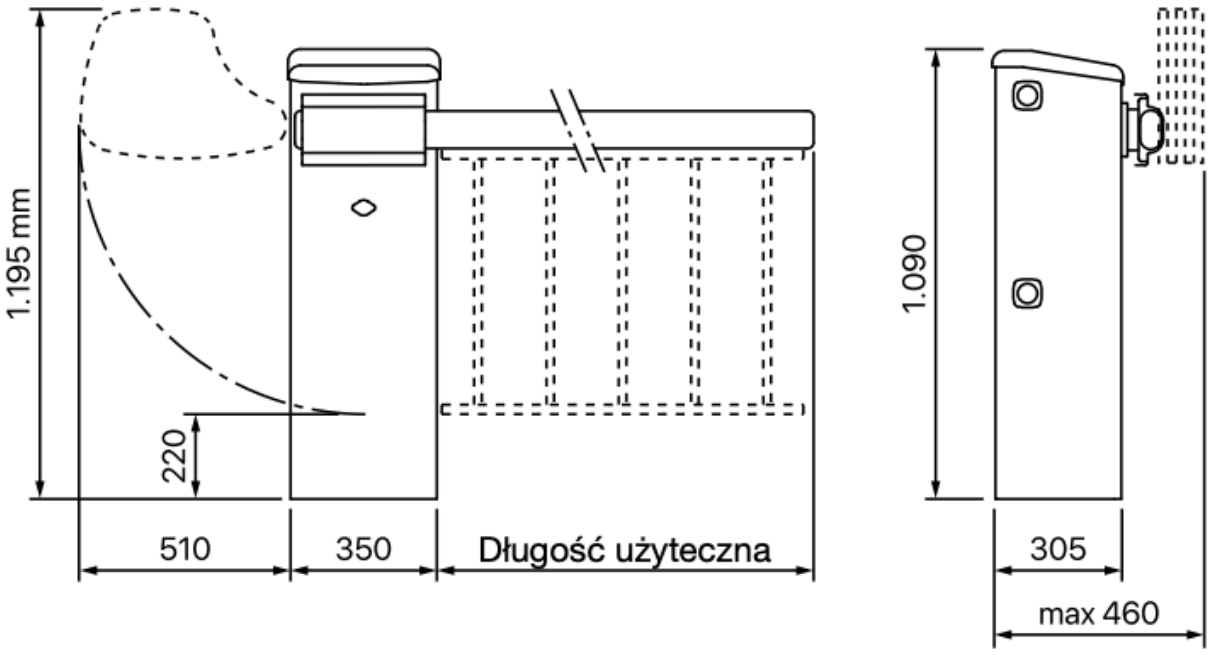


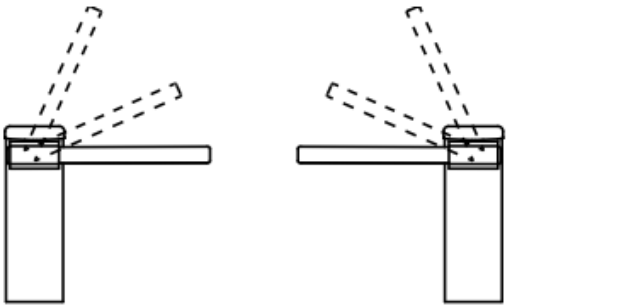Bariera
LEWOSKRĘTNA

Bariera
PRAWOSKRĘTNA

ZESTAW 9815DXL

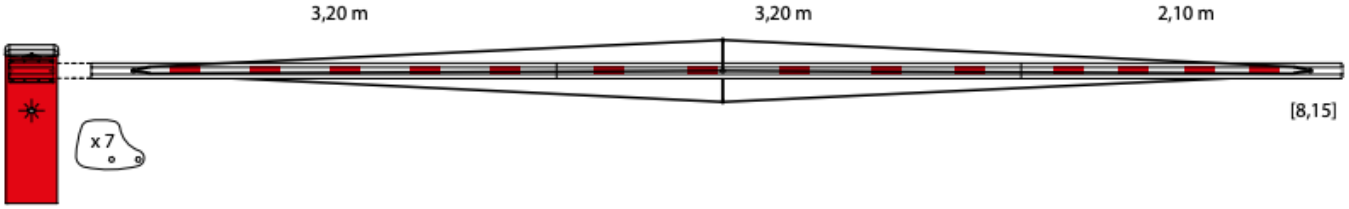


SPECYFIKACJA

# BAYT 980 AUTOMATYCZNY

Szlaban automatyczny Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasaże publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Siłownik hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V składający się z obudowy z drzwiczkami, kompletu dwóch kluczy, zespołu sterująco-tłokowego COS 982, centrali sterującej ELPRO 980, uchwytu do mocowania aluminiowego ramienia, ocynkowanej (lub ze stali nierdzewnej) płyty kotwiącej ze śrubami kotwiącymi i nakrętkami, niebieskiej diody LED na obudowie. Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Wersja lewa i prawa. Różne prędkości (2, 4, 8, 14, 19 s), zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary (od 3 do 8 m), aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru. Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminiową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



## PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

## ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



# TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










## WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

## DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.

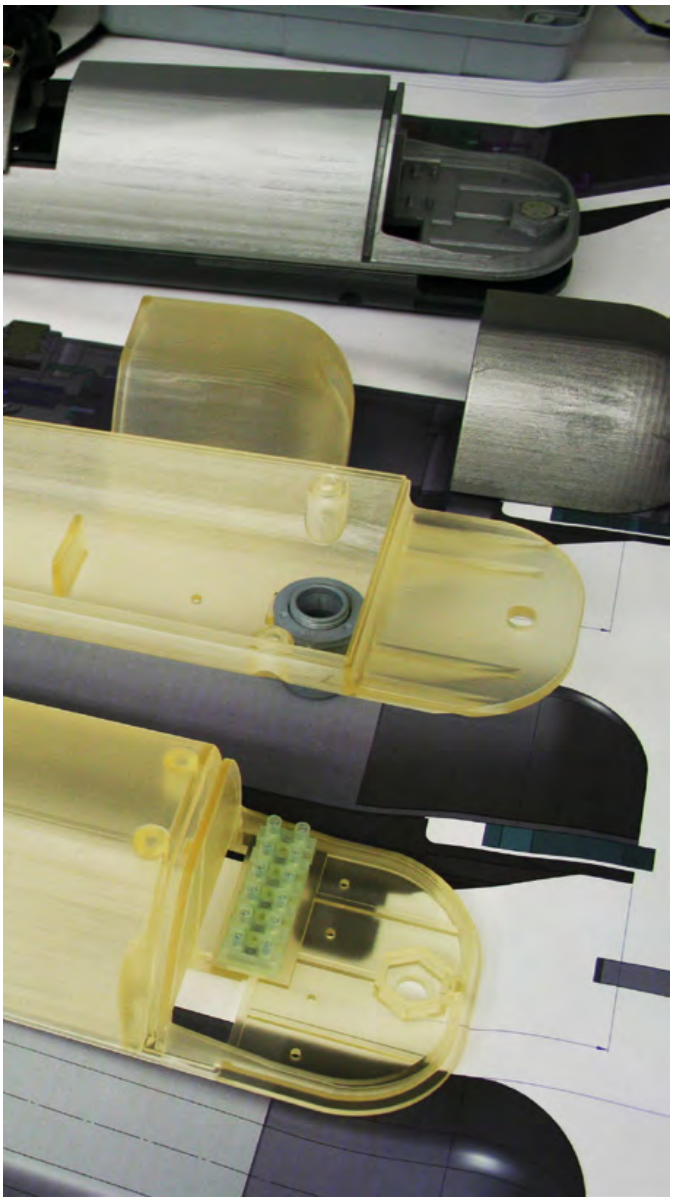


YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY