Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:53

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-bxv04ags-400kg-p-3963.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV BXV04AGS 400kg

Cena	**1 559,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BXV04AGS**
Kod producenta	**BXV04AGS**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**400 kg**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

CAME BXV RAPID BXV04AGS 400kg 14M


Skład zestawu

- Siłownik **BXV04AGS CAME - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekode- rem radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 400 kg i długości do 14 m.

RYSUNEK TECHNICZNY

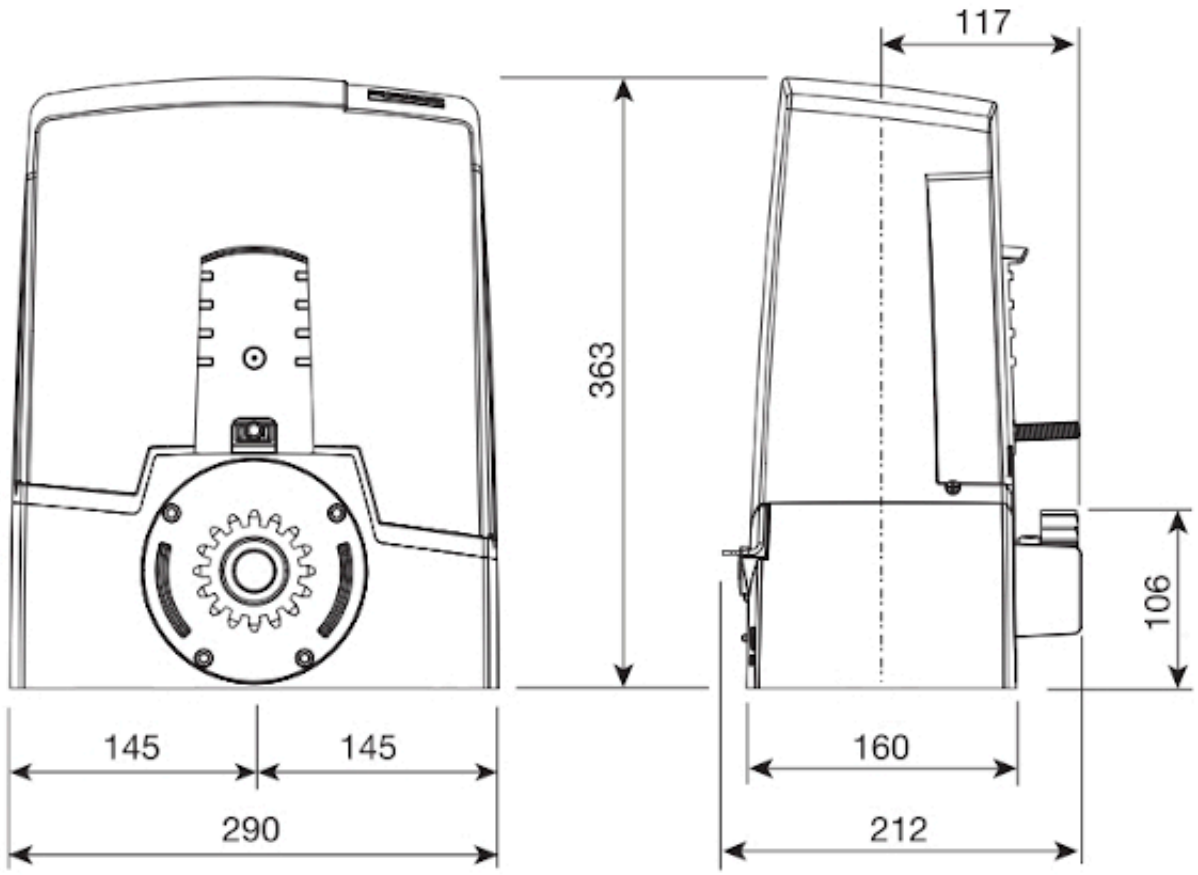

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.