

Link do produktu: <https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-rapid-bxv06agf-600kg-p-3943.html>



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV RAPID BXV06AGF 600kg

Cena	2 399,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BXV06AGF
Kod producenta	BXV06AGF
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	600 kg
Zasilanie	24V
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU


CAME BXV RAPID BXV06AGF 600kg 18m 24v

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodery radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 600 kg i długości do 18 m.

RYSUNEK TECHNICZNY

WYMIARY

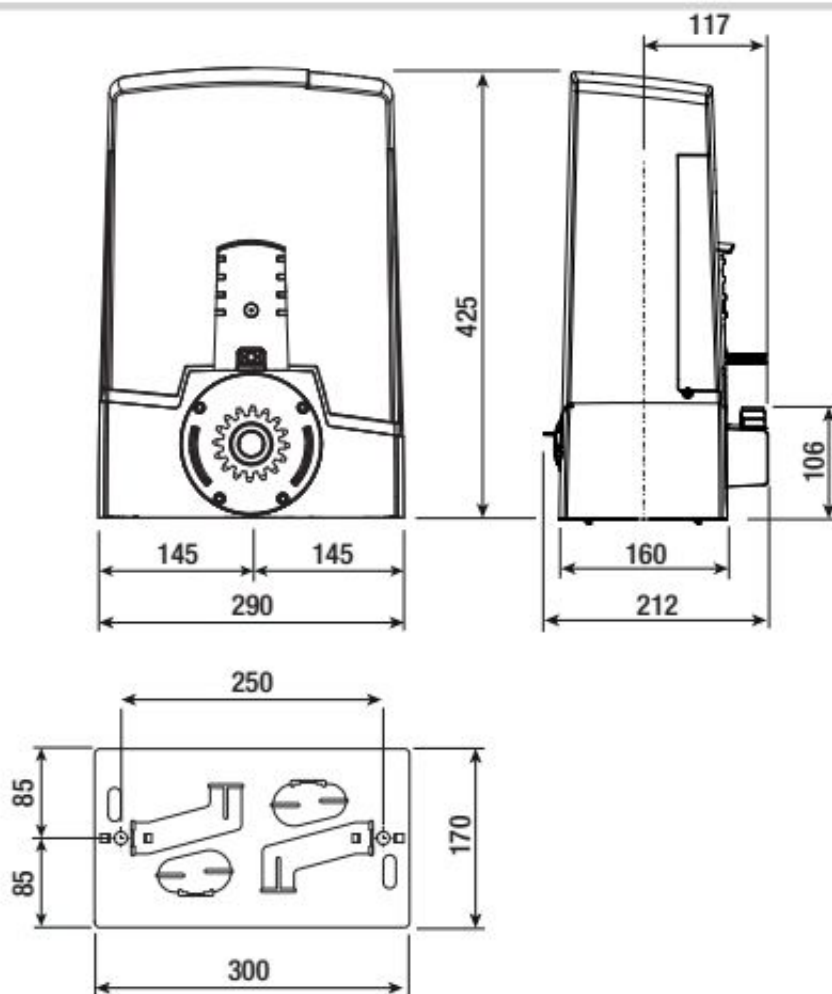

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Maks. długość skrzydła (m)	14	18	20
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000
Moduł koła zębatego	4	4	4

DANE TECHNICZNE

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	5,5	5,5	5,5
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5
Maks. moc (W)	240	240	360
Sprawność	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE
Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Siła ciągu (N)	250	330	450

Maks. prędkość ruchu (m/min)	22	20	20
Klasa urządzenia	I	I	I
Masa (kg)	10	11,5	12