Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:17

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-fe40230-p-3925.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230

Cena	**2 029,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**FE40230**
Kod producenta	**FE40230**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**230V**
Długość skrzydła	**4 m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230

Skład zestawu

- Siłownik **CAME FERNI FE40230**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie
FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.


Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m.


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI					
Typ	**F1000**	**F1100**	**FE40230**	**F1024**	**FE4024**
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika		150°C		-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		34	regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.				

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

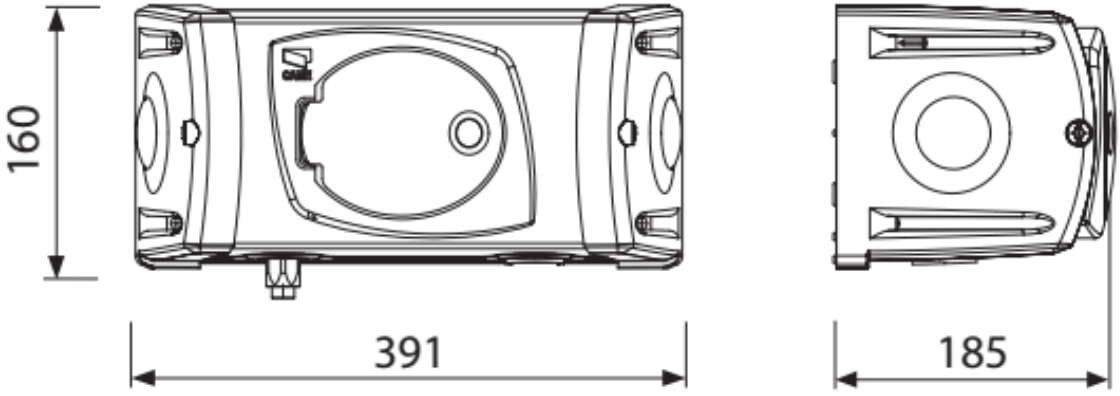

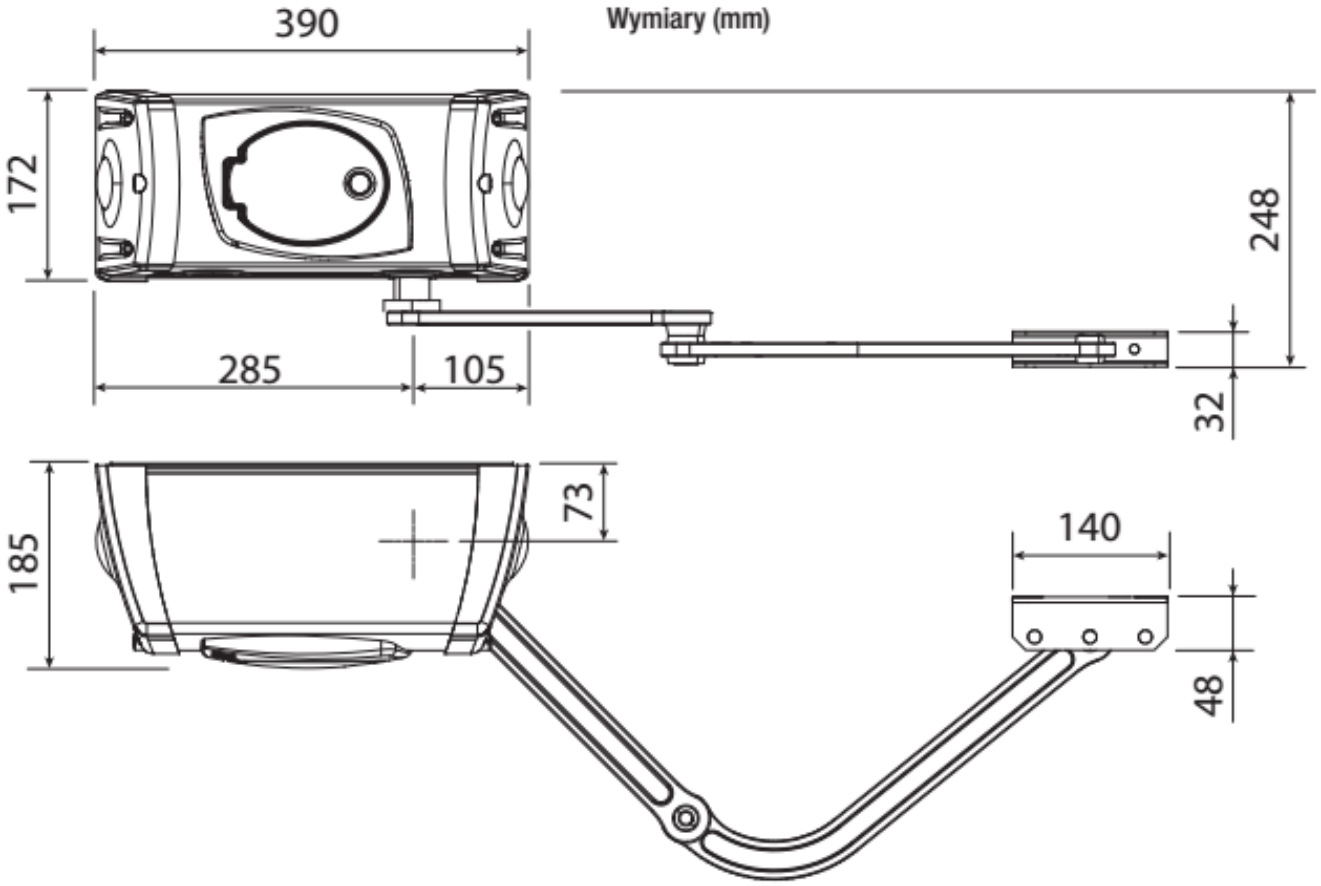
Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
185
73
140
48

SPECYFIKACJA INSTALACJI

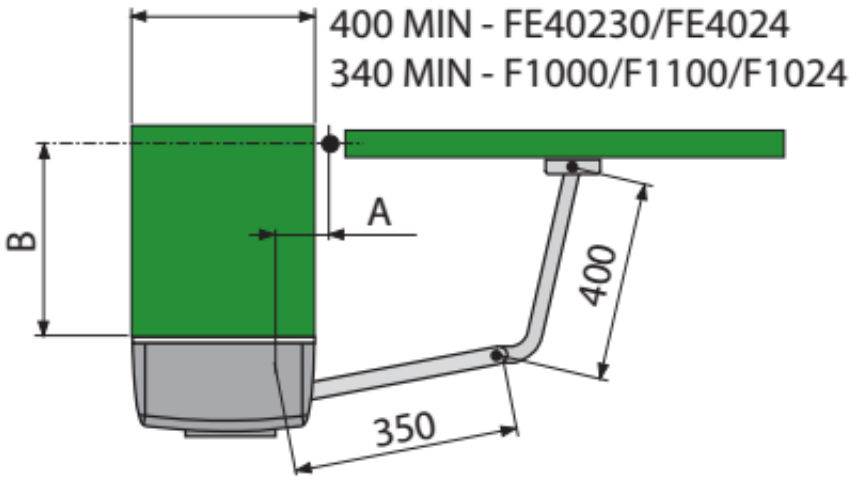

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150