

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlyowych-came-ferni-fe40230-p-3925.html>



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230

Cena	2 029,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FE40230
Kod producenta	FE40230
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	230V
Długość skrzydła	4 m
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230

Skład zestawu

- Siłownik **CAME FERNI FE40230**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie

FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i końcem słupka do 38cm.

Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI


Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C		-		-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	34		regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.				


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

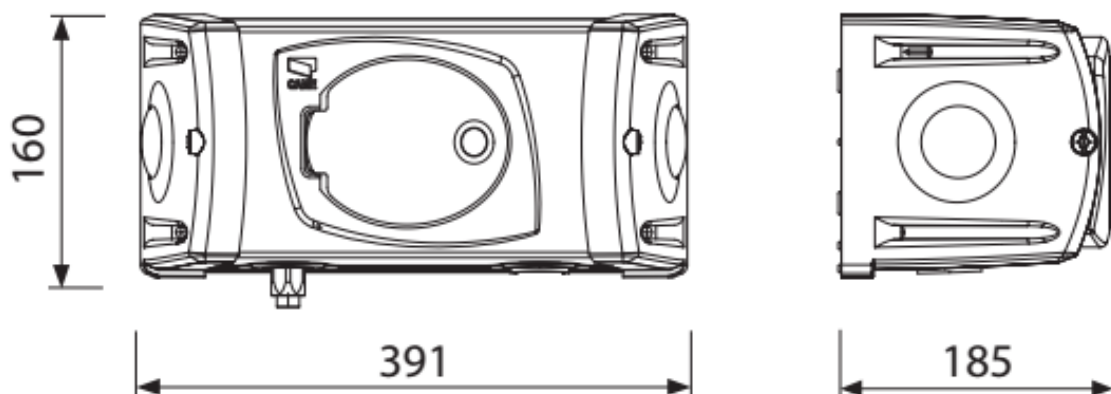

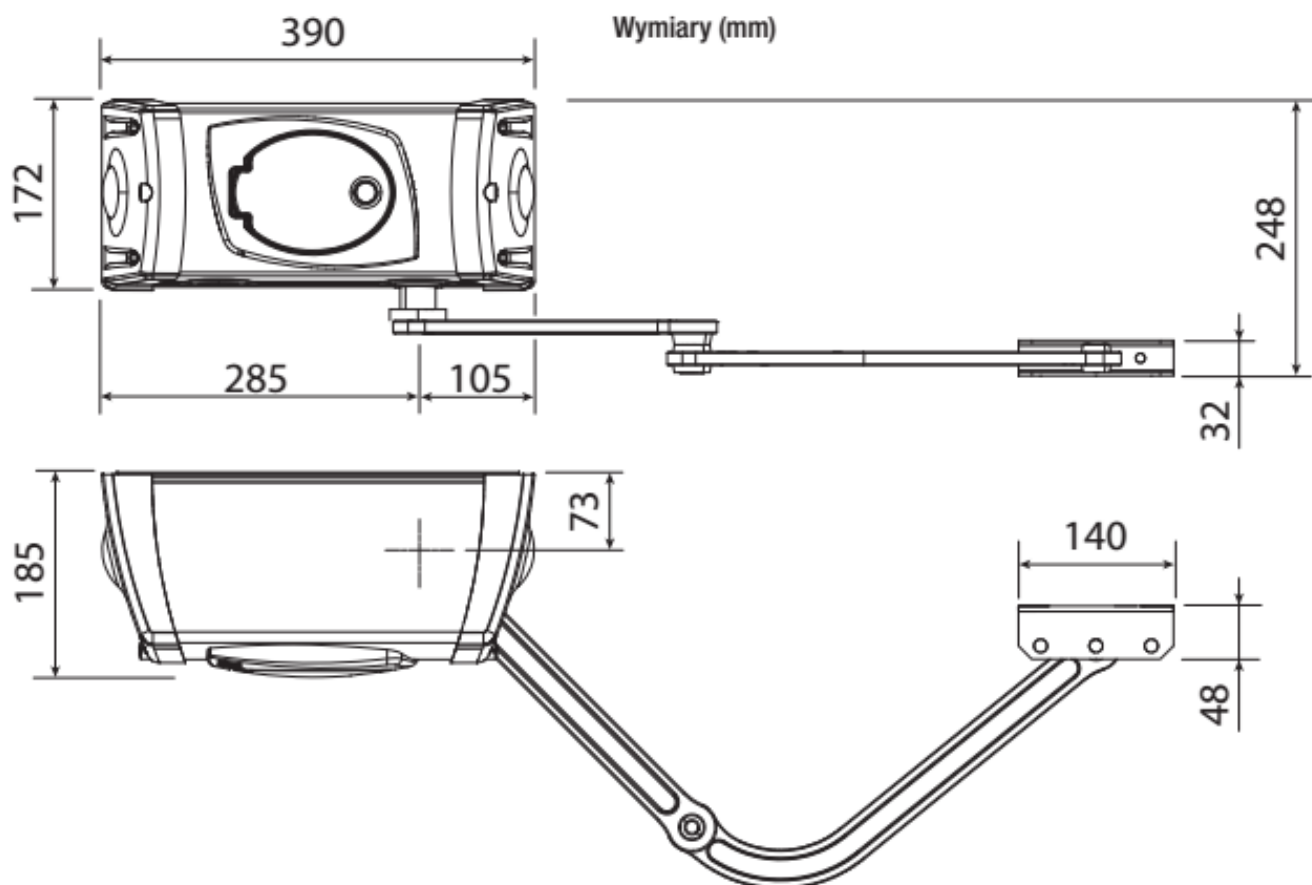

SPECYFIKACJA INSTALACJI

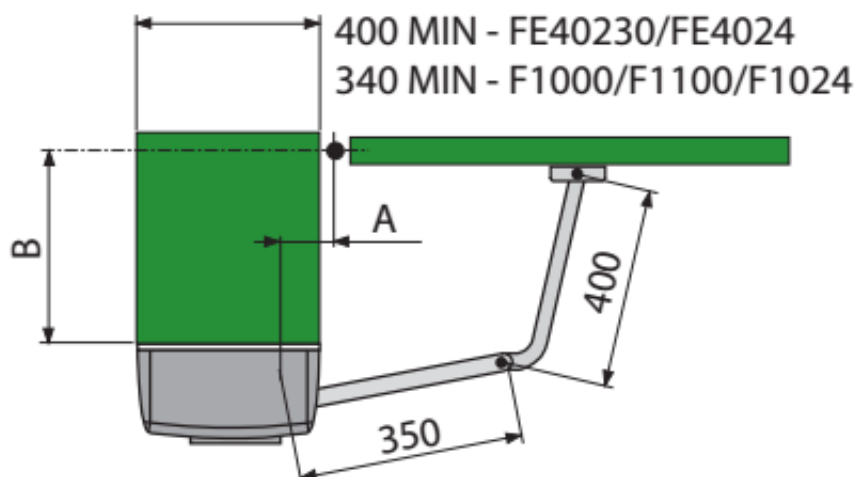

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150