Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:29

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-fe4024-p-3933.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE4024

Cena	**2 199,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**FE4024**
Kod producenta	**FE4024**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**4m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE4024

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME FERNI FE4024**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie
FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.

Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Regulowany czas otwarcia. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m. Praca intensywna

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI


Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia			IP54		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm


ciągu			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	34	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.		

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

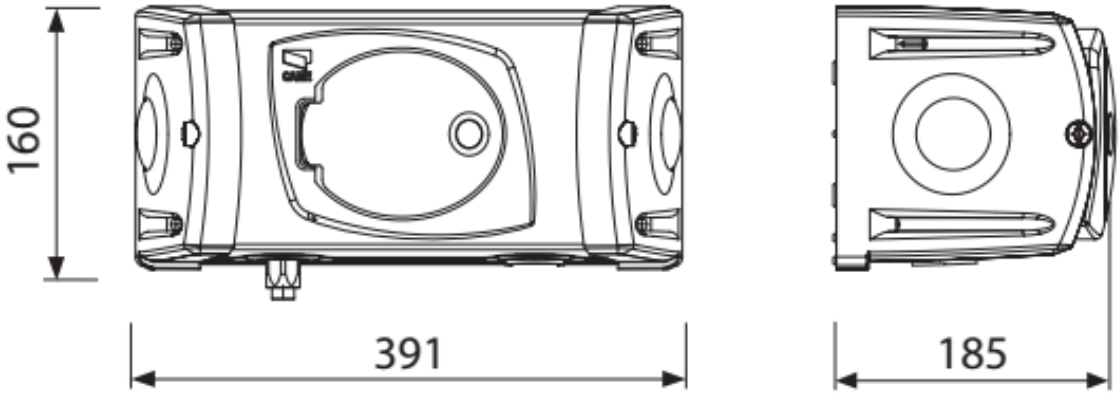

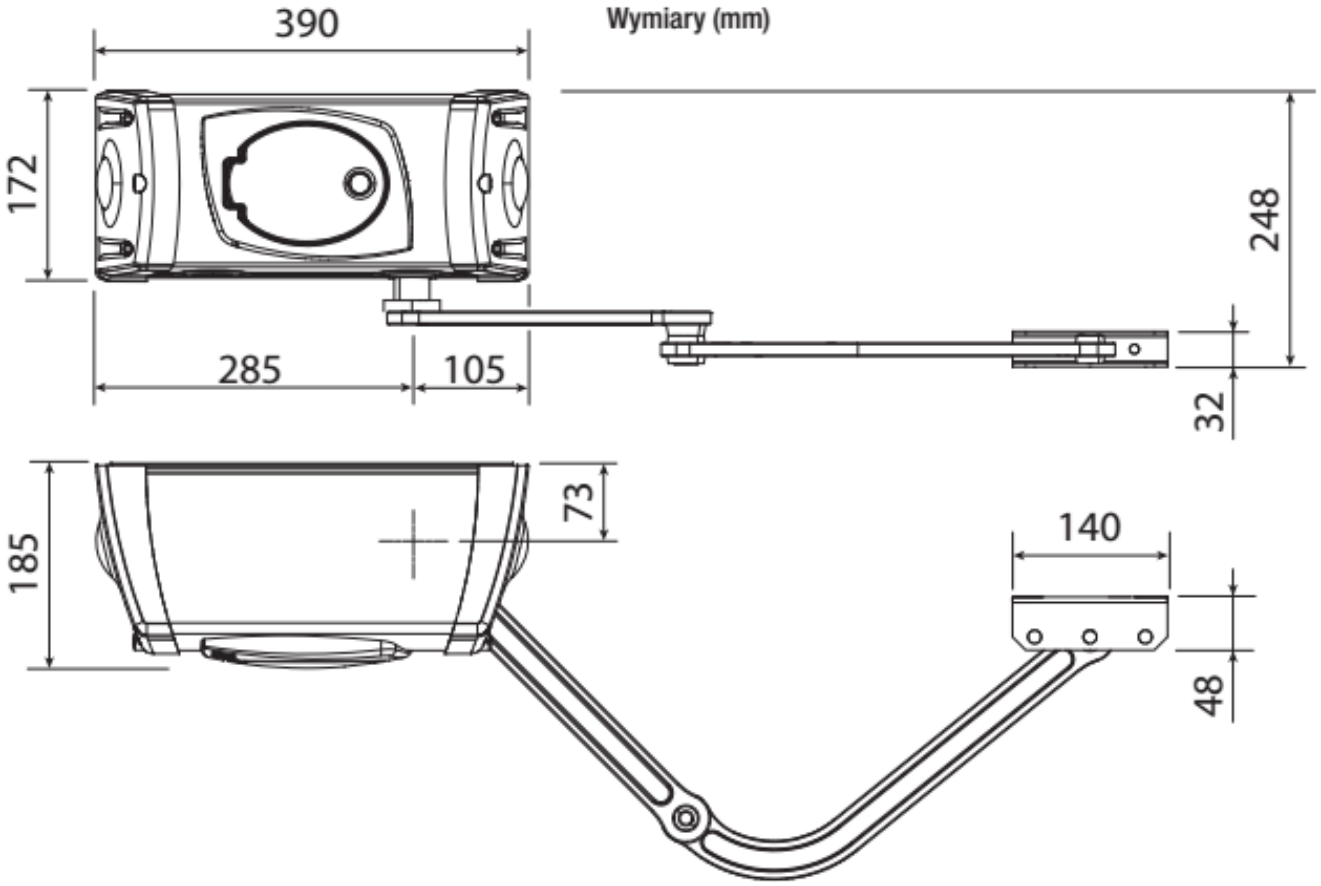
Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
185
73
140
48

SPECYFIKACJA INSTALACJI

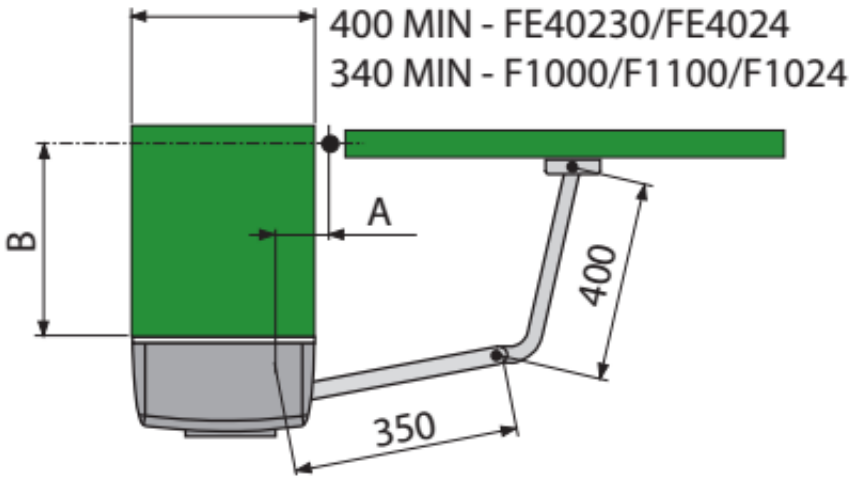

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150