

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-c40-24v-p-2656.html>

Siłownik łańcuchowy do okien C40 24V




Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	C40 24V
Kod producenta	C40 24V
PRODUCENT	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien C40

C40 Elektryczny siłownik łańcuchowy do otwierania okien. Siła ciągnąca i pchająca wynosi 400 N, a długość wysuwu może być ustawiana w siedmiu pozycjach: od 10 do 50 cm, za pomocą przełącznika. Siłownik wyposażony jest w kontrolę pozycji łańcucha oraz system elektroniczny informujący instalatora o wadliwej instalacji dźwiękowo. Redukcja siły podczas wysuwu ostatnich 10 cm zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. C40 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy - wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C40 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

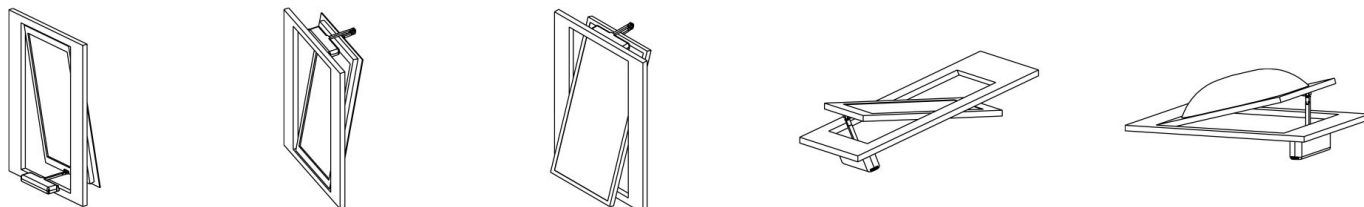

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C40

Model	C40 230V	C40 24V
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	24V c.c.
Max. siła nacisku	400 N	
Max. siła pociągowa	400 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mm	
Pobór mocy	0,24 A	1,1 A
Szybkość bez obciążenia	18,5 mm/s	10,5 mm/s
Czas bez obciążenia	27 s	48 s
Podwójna izolacja elektryczna	tak	-
Temperatury działania	- 5°C + 50°C	

Stopień ochrony urządzeń elektryczny

IP 55

Regulacja montażu okien

nie wymagana

Połączenie 2. lub więcej siłowników

tak

Wyłącznik krańcowy

Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia

Wymiary

362x48x34 mm

Waga podstawowa

1,9 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C40

