Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:02

Link do produktu: https://herz.info.pl/zamki-elektroniczny-do-mebli-drewnianych-wiorowych-z-496-eht-125khz-em-marine-hid-t5557-p-1377.html




Zamki elektroniczny do mebli drewnianych / wiórowych Z-496 EHT (125Khz, EM-Marine, HID, T5557)

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**Z-496EHT**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Zalety:
+ Niska cena - ***duże rabaty dla hurtowych zamówień !***
+ Montaż na drewnianych / wiórowych meblach
+ Niskie zużycie energii
(10000 otwarć lub 2,5 roku czuwania, przy zastosowaniu baterii alkalicznych 1500mAh)
+ Łatwy w instalacji i konfiguracji
+ 5 trybów pracy
+ Samodzielna praca lub z oprogramowaniem Lock's Manager i z adapteram RF1996 zamka

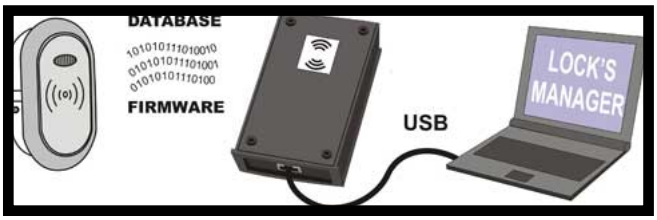

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125 kHz
Praca z kartami / bransoletkami / brelokami EM-Marine, TEMIC, HID PROX II
Liczbę standardowych kluczy / kart (max): 24szt.
Liczbę kluczy / kart master (max): 7 szt
Wbudowana nieulotna pamięć (EEPROM)
Zasięg odczytu: 2~4 cm
Pobór prądu: 30mkA (czuwanie)
Dźwięk / wskaźnik świetlny: brzęczyk, dwukolorowa dioda LED
Temperatura pracy: + 5 ° C do + 40 ° C
Materiał obudowy: metal, tworzywo ABS
Kolor: srebrny matowy
Rozmiar jednostki zewnętrznej (mm): 110x37x13
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm): 135x64x26
Montaż: Śrubowy
Kolor: srebrny, złoty, brązowy, miedz

ZASTOSOWANIE:
Elektroniczna blokada Z-496 EHT - to czytnik zbliżeniowy połączeniu z niezależnym kontrolerem i elektromechanicznym zamkiem. Zamek jest zasilany przez 4 baterie AA. Kompaktowe wymiary, wbudowany zegar, duży wybór trybów pracy,

łatwość montażu, programowania i konserwacji. Istnieje specjalny adapter otwarcia w przypadku wyładowania się baterii. Z-496 EHT jest to idealne rozwiązanie kontroli dostępu dla różnych miejsc składowania: szafki, szatnie, meble biurowe, wyposażenie dla firm. Szczególnie szerokie zastosowanie zamków RFID jest w takich obiektach jak: salony-SPA, parki wodne, centra fitness, baseny.
Elektroniczną blokadę Z-496 EHT można zainstalować, jako podmiot autonomiczny lub może być zintegrowany z istniejącym systemem kontroli dostępu poprzez identyfikator lub za pośrednictwem SDK dla Lock Manager i może być częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w obiekcie.

Dostępny są stojaki ekspozycyjne dla zamków Z-395/396, które pozwolą Ci pokazać pracę i atrakcyjny wygląd zamków w otoczeniu Twojego klienta.

RÓŻNE TRYBY PRACY:
Tryb "Fitness" - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę.
Tryb "Logika" - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę. Zapisywanie numeru rekordów zarejestrowanych szafek, przydatne jest w przypadku, gdy użytkownik zapomniał, jaką szafkę wybrał. Karta (bransoleta) zapisuje numer szafki oraz aktualny poziom naładowania baterii. Następnie komputer systemowy przejmuje informacje o numerze karty oraz poziom naładowania baterii.
Tryb "Normal" - tradycyjny tryb, który służy tylko do blokady zamka. Zamek można otworzyć tylko kartami zapisanymi w pamięci eprom (24szt max.). Zasada działania zamka w trybie "Normal": pierwsze zbliżenie karty powoduje wysunięcie języka drugie zbliżenie schowanie języka.
Tryb "Depozyt" - tryb, emitujący logikę sejfu. Aby otworzyć zamek, trzeba zbliżyć wszystkie klucze zapisane w bazie kontrolera (24szt max.).
Tryb "Klient" - tryb może być realizowana dla konkretnego zadania. Aby to zrobić, zostały opracowane oprogramowania (firmware). Modyfikacja zamka jest możliwa dzięki adapterowi RF1996.

Tabela porównawcza zamów RFID oraz obrazowy opis trybów pracy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: brąz , miedź , srebro , złoto