

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-4-rapid-atomo-p-3937.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 4 RAPID ATOMO

Cena	2 166,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BXV 4 RAPID ATOMO
Kod producenta	BXV 4 RAPID ATOMO
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	400 kg
Zasilanie	230V
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 4 RAPID ATOMO ZESTAW


Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV04AGF CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43SP - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

RYSUNEK TECHNICZNY

WYMIARY

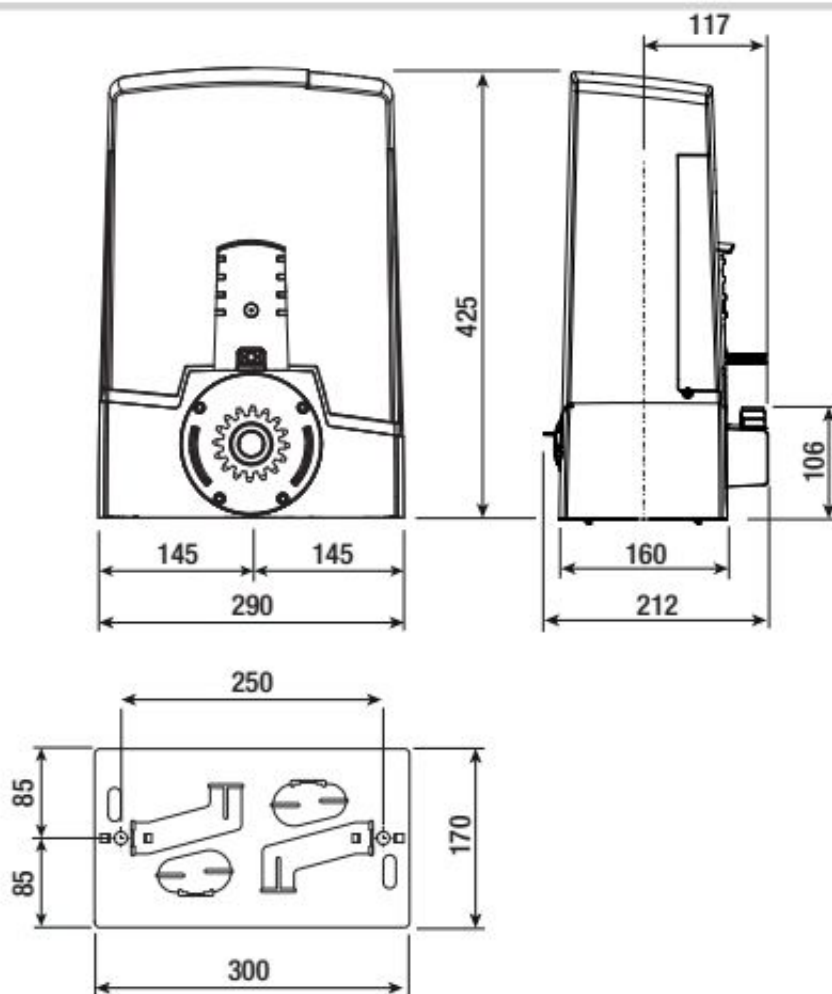

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodery radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 400 kg i długości do 14 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV10AGF
Stopień zabezpieczenia		IP44	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika		24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie		5,5 W	

gotowości

Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W		
Moc maksymalna	240 W		360 W
Cykl pracy	praca intensywna		
Temperatura pracy	-20°C - +55°C		
Siła ciągu	250 N	330 N	450 N
Prędkość przesuwu	22 m/min.		20 m/min.

* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 12 mb (+ 440,00 zł), metal 14 mb (+ 510,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 12 mb (+ 510,00 zł), nylon 14 mb (+ 599,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)