

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-8-safe-atomo-p-3951.html>



Zestaw. Napęd do bram przesuwanych CAME BXV 8 SAFE ATOMO

Cena	1 939,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BXV 8 SAFE ATOMO
Kod producenta	BXV 8 SAFE ATOMO
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	800 kg
Zasilanie	230V
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU


Napęd do bram przesuwanych CAME BXV 8 SAFE ATOMO ZESTAW

Skład zestawu

- Siłownik **BXV08AGS CAME - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DIR10 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

RYSUNEK TECHNICZNY

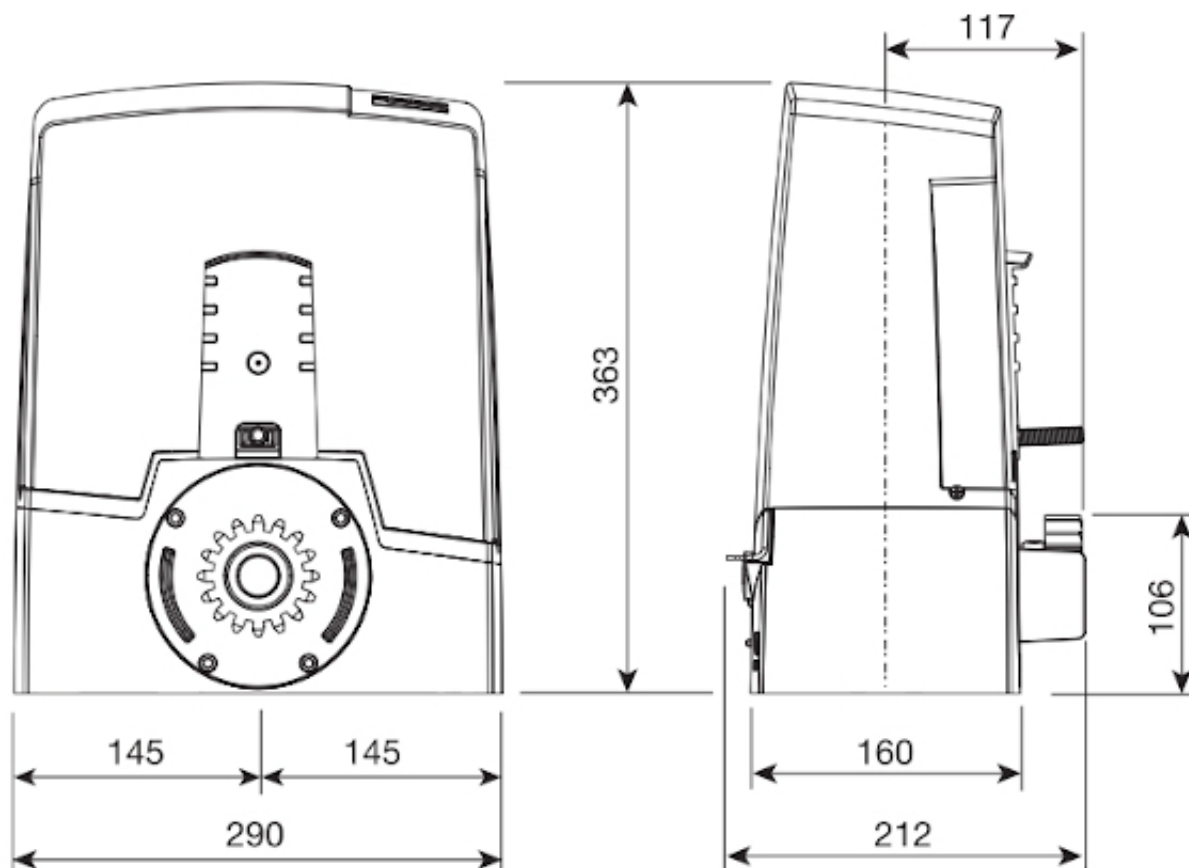

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektro- niczną z wyświetlaczem, wbudowany dekodery radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 800 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C - +55°C			

Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł) , metal 8 mb (+ 290,00 zł) , metal 12 mb (+ 440,00 zł) , metal 16 mb (+ 580,00 zł) , metal 18 mb (+ 650,00 zł) , metal 20 mb (+ 720,00 zł) , nylon 5 m (+ 215,00 zł) , nylon 8 mb (+ 340,00 zł) , nylon 12 mb (+ 510,00 zł) , nylon 16 mb (+ 670,00 zł) , nylon 18 mb (+ 760,00 zł) , nylon 20 mb (+ 840,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)