

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a5000-230v-10m-praca-intensywna-p-3980.html>



Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

Cena	3 399,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ATI A5000
Kod producenta	ZESTAW ATI
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	24V
Długość skrzydła	5m
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Zestaw Napęd do bram skrzydłowych CAME ATI A5000 230V 10m - praca intensywna

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 32 s do 90°. Posiada wbudowany jeden wyłącznik krańcowy. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe FA.

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **CAME ATI A5000**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI


Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.	1,2 A	10 A maks.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna	50,00%	pr. intensywna

Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	-	150°C	-
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.			


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI

MODEL	A3000 / A3000A / A3024			
Maks. szerokość skrzydła	3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła	400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	A5000 / A5000A / A5024			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
				1000 kg

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

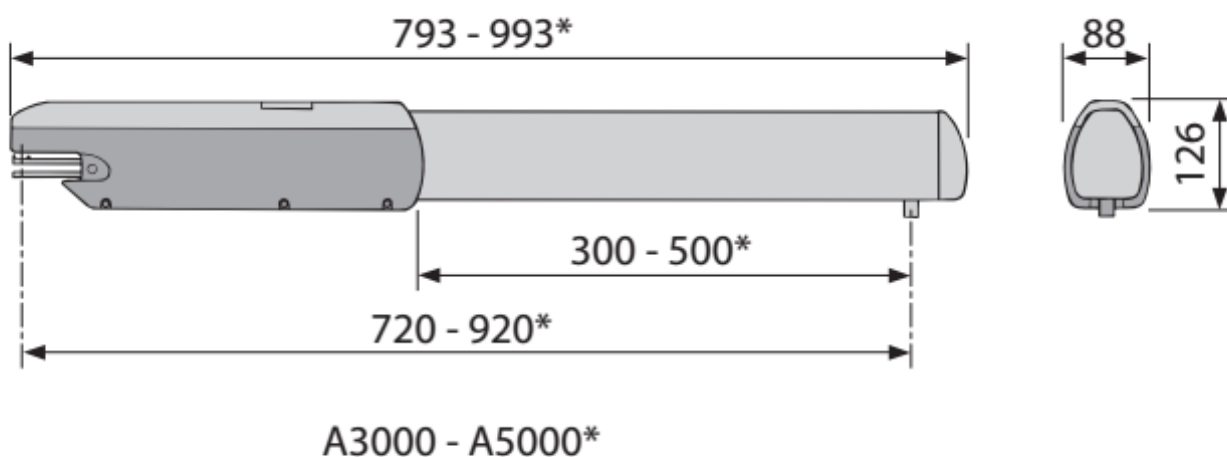

SPECYFIKACJA INSTALACJI

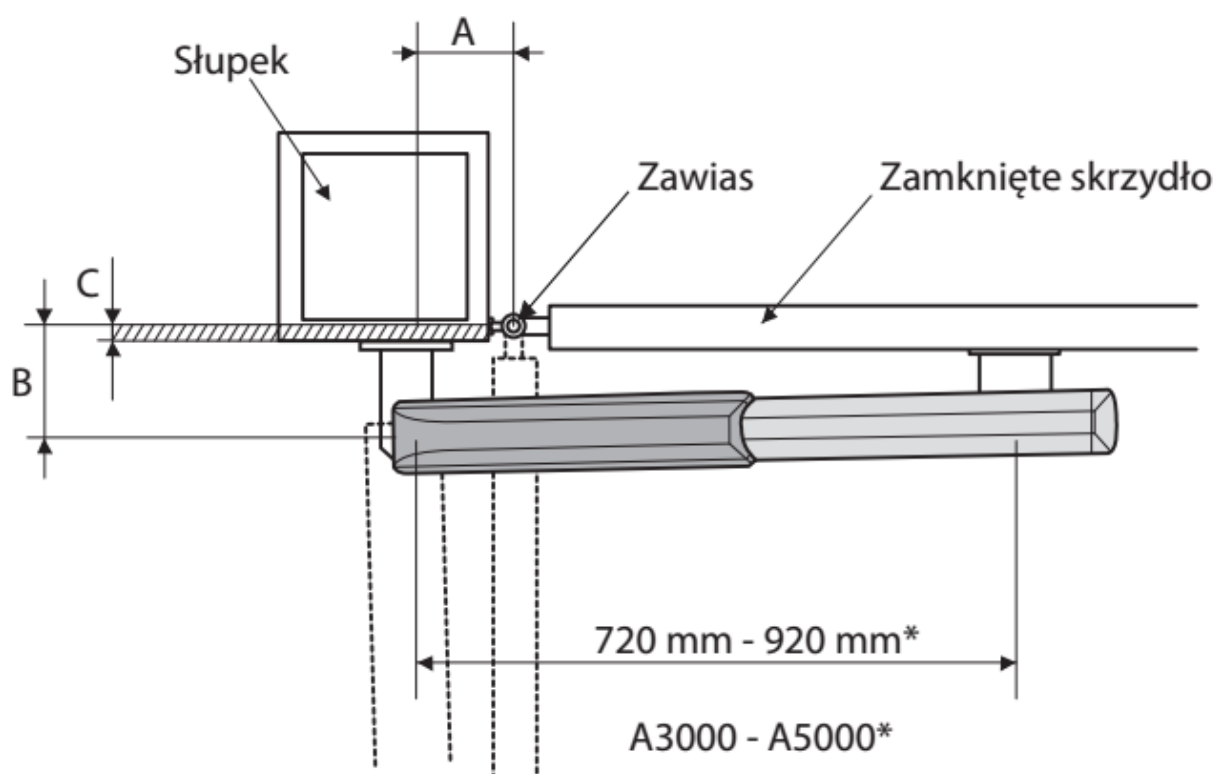

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł) , boczne 2szt (+ 60,00 zł) , środkowy (+ 30,00 zł) , zestaw odbojów (+ 90,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)