

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bramy-skrzydlowej-came-ferni-p-3882.html>



Zestaw Napęd do bramy skrzydłowej CAME FERNI

Cena	3 249,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZESTAW FERNI F1000
Kod producenta	ZESTAW FERNI
PRODUCENT	CAME
GWARANCJA	24 miesiące
Długość skrzydła	2 m
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME FERNI

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 230V **CAME F1000**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Centrala sterująca **CAME ZF1N**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Zestaw **CAME FERNI** został zaprojektowany do montażu na szerokich słupkach. Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego napęd FERNI może być zamontowany nawet w przypadku, gdy głębokość osadzenia bramy na słupku bramy wynosi nawet 40cm! Dla zastosowań półprzemysłowych powstała wersja 24V (opcja). W wersji 230V nadaje się do zastosowania w budynkach jednorodzinnych o normalnej częstotliwości użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość obsługi skrzydła bramy o szerokości 400cm (800cm cała brama!!)

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI

Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm


Termiczne zabezp. silnika	150°C	-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	34	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.		


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

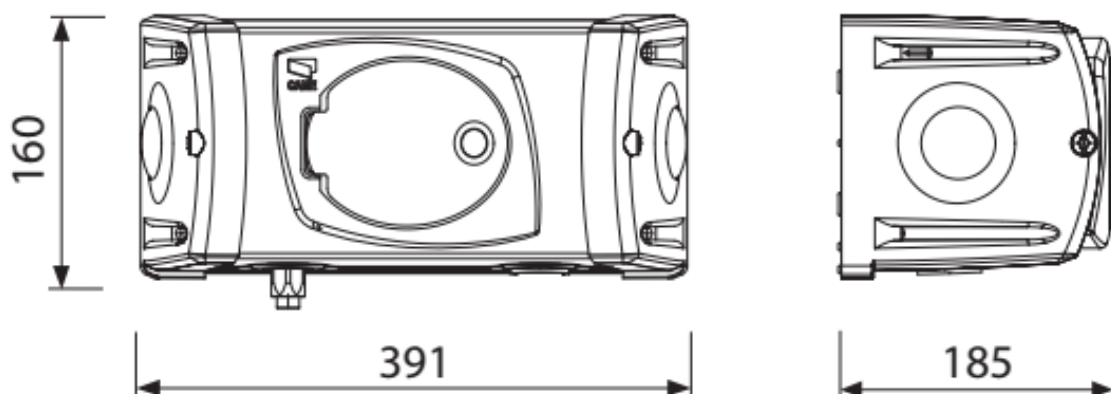

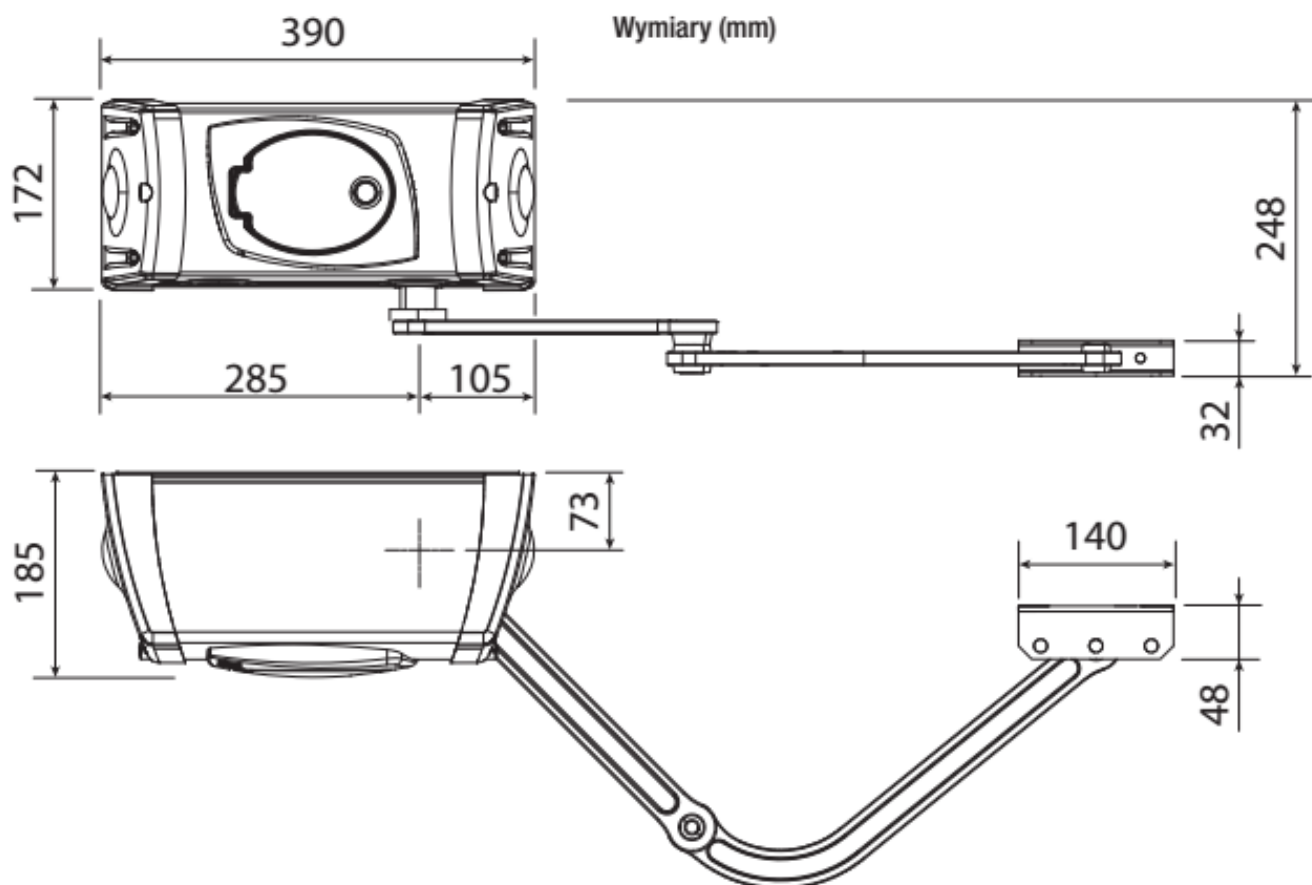

SPECYFIKACJA INSTALACJI

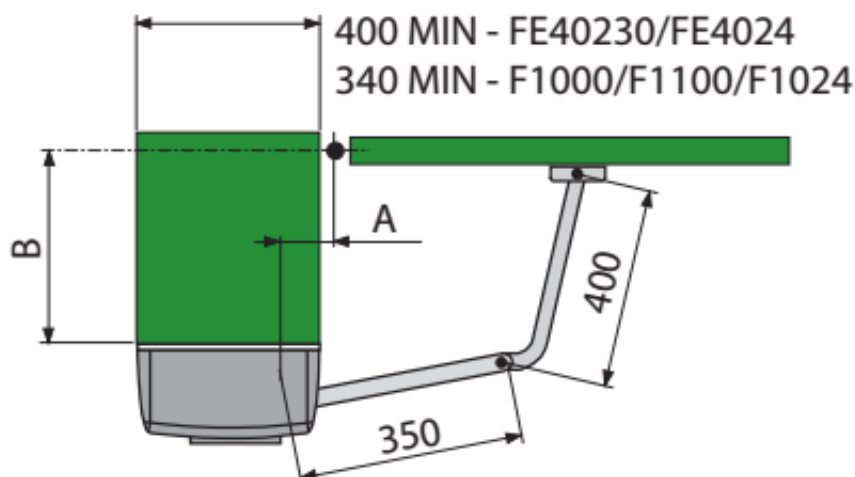

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł) , boczne 2szt (+ 60,00 zł) , środkowy (+ 30,00 zł) , zestaw odbojów (+ 90,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł) , Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł) , Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)