

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-fadini-bayt-980-9811sxl-3-2m-hydrauliczny-lewostronny-aisi-304-p-4441.html>



Zestaw szlaban parkingowy FADINI BAYT 980 9811SXL - 3,2m, hydrauliczny, lewostronny, AISI 304

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	9811SXL
Kod producenta	9811SXL
PRODUCENT	FADINI
WYKOŃCZENIE	AISI 304 inox
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HIGH SPEED
NAPĘD	HYDRAULICZNY
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	3,2 m
WERSJA SZLABANU	lewostronny
CZAS OTWIERANIA	2s

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy automatyczny FADINI BAYT 980 9811SXL - zestaw

- hydrauliczny
- czas otwierania - 2s
- długość ramienia - 3,20m
 - światło wjazdu - 2,85m
- lewostronny
 - szcztokowana stal nierdzewna AISI 304

9811SXL BAYT 980 automatyczny hydrauliczny szlaban, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe, obudowa z drzwiczkami, dwa klucze, zespół COS 982 wraz z silnikiem i tłokiem, centrala sterująca ELPRO 980, wyłącznik odcięcia prądu, przewód zasilający i uziemiający, płyta mocująca ramię aluminiowe, ocynkowana stalowa podstawa ze śrubami i nakrętkami, na obudowie niebieskie diody LED. Korpus szlabanu, obudowa i drzwiczki wykonane ze szcztokowanej stali nierdzewnej AISI 304. Ramię o długości 3,2 m światło przejazdu o szerokości 3 m, czas otwarcia 3 s, wersja lewa

BEZPIECZEŃSTWO HYDRAULICZNE

Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym, o napięciu 230 V, hydrauliczna jednostka sterująca z wbudowanym tłokiem. Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasáže publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Różne regulowana prędkość, zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.

SOLIDNY

Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub ze stali nierdzewnej AISI 304. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary, aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru.

UNIWERSALNY

Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminiową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

SZYBKI MONTAŻ

Centrala sterująca umieszczona w górnej części obudowy, w wydzielonej, przeznaczonej do tego celu przestrzeni. Funkcja "master/slave" do obsługi szlabanów przeciwstawnych.

PRAKTYCZNY

Wersja z ręczną obsługą ramienia (maks. długość 6,40 m bez kurtyny aluminiowej). Idealny do lokalizacji, gdzie podłączenie do zasilania nie jest możliwe.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO FADINI BAYT 980

BAYT 980		
Zasilanie	Vac - Hz	230 - 50
Pobór mocy	W	510
Pobór prądu	A	2,4
Wydajność mocy	kW - HP	0,37 - 0,5
Temperatura pracy	°C	-20 ÷ +80
Pracujące ciśnienie	atm	20
Maks. ciśnienie	atm	40
Stopień ochrony	IP	67
Typ oleju		708L
Objętość zbiornika	l	2,5
Waga bez belki	kg	75
Częstotliwość użytkowania		Bardzo intensywne


WYMIARY

BAYT 980

WYMIARY OGÓLNE

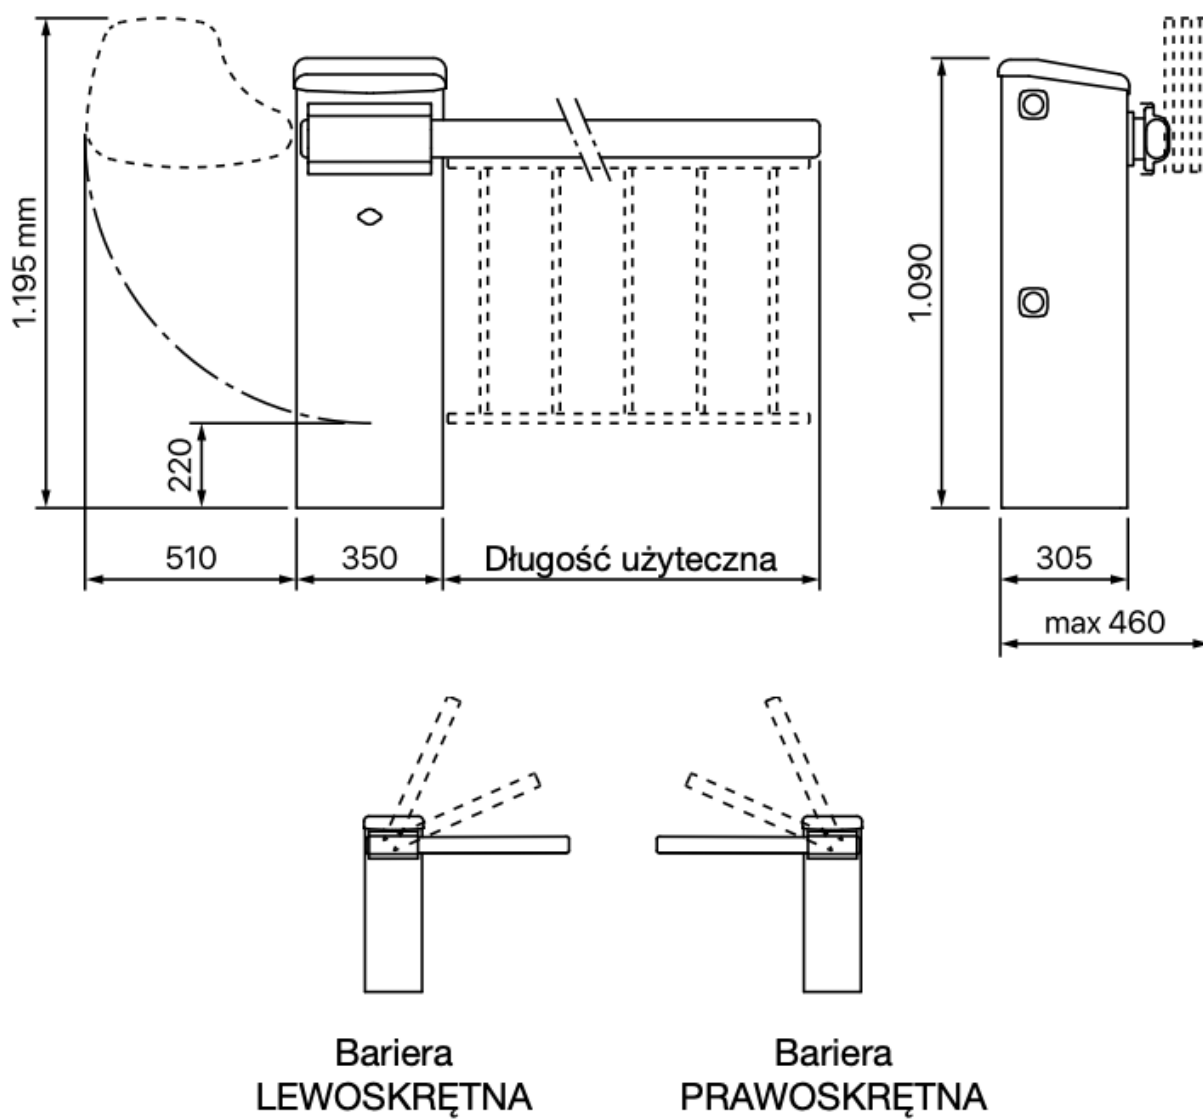

ZESTAW 9811SXL

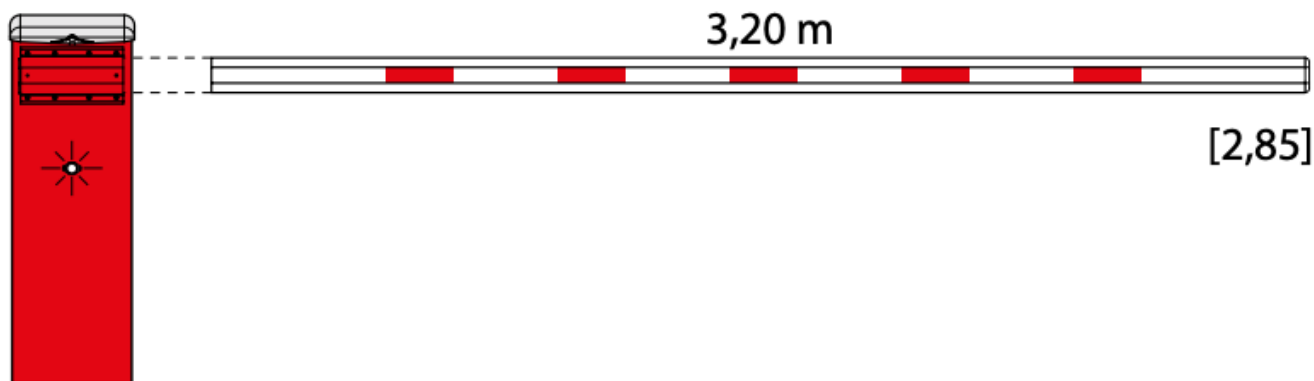

SPECYFIKACJA

BAYT 980 AUTOMATYCZNY

Szlaban automatyczny Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasaż publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Siłownik hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V składający się z obudowy z drzwiczkami, kompletu dwóch kluczy, zespołu sterująco-tłokowego COS 982, centrali sterującej ELPRO 980, uchwyty do mocowania aluminiowego ramienia, ocynkowanej (lub ze stali nierdzewnej) płyty kotwiącej ze śrubami kotwiącymi i nakrętkami, niebieskiej diody LED na obudowie. Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Wersja lewa i prawa. Różne prędkości (2, 4, 8, 14, 19 s), zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary (od 3 do 8 m), aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru. Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminiową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

FADINI

FADINI®

Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.



